

A decorative graphic element at the top of the page features three overlapping, angular shapes. The leftmost shape is red, the middle one is a dark blue, and the rightmost one is a light blue. They are arranged in a way that suggests depth and movement.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

www.liquimoly.ru



Уважаемый покупатель,

Первостепенным фактором в стратегии LIQUI MOLY, без сомнения, является Вы – наш покупатель!

Наша деятельность зависит от Вас. Только тогда, когда мы работаем вместе, успеха могут достигнуть обе стороны, Вы – как наш клиент, и мы — фирма LIQUI MOLY – как Ваш поставщик.

LIQUI MOLY объединяет людей по всему миру новейшими технологиями, которые служат автомобилю и защищают окружающую среду.

От лица партнеров компании LIQUI MOLY я хотел бы поблагодарить Вас за Вашу поддержку и надеюсь, что Вам понравится наш новый каталог!

С искренним уважением,
Эрнст Прост

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernst Probst', is written over a white background.



СОДЕРЖАНИЕ

01/ Масла и смазки

Моторные масла для легковых автомобилей и лёгких грузовиков

Специальные масла Top Tec	8
Специальные масла Special Tec	9
Универсальные масла Synthoil	10
Универсальные масла Leichtlauf	12
Универсальные масла Optimal	13
Фирменные масла Molygen NG	14
Фирменные масла MoS2	14

Моторные масла для смешанных автопарков, грузовой, автомобильной, строительной техники и автобусов

Специальные масла Top Tec Truck	16
Специальные масла Langzeit	16
Масла для смешанных автопарков	17
Масла для сельскохозяйственной техники	18
Доливочные масла	18
Гидравлические масла	19
Компрессорные масла	20

Трансмиссионные масла и ATF

Для МКПП и приводных мостов	22
Для АКПП и рулевого управления	25
Жидкости для гидравлических систем автомобиля	27

Консистентные смазки

02/ Специальные жидкости

Антифризы	33
Тормозные жидкости	34
Специальная жидкость для снижения токсичности SCR	34

03/ Автокосметика и автохимия

Автокосметика	36
Средства по уходу за кузовом	37
Средства для шин и дисков	38
Средства для ухода за стеклами	39
Стеклоомывающие жидкости	39
Средства для салона	40
Влажные салфетки	41
Освежители воздуха	41
Аксессуары для мытья и полировки	42

Эксплуатационная автохимия

Промывки масляной системы	44
Присадки в моторные масла	45
Присадки в трансмиссионные масла	46
Присадки в топливо (бензин)	47
Присадки в топливо (дизель)	49
Средства для системы охлаждения	50
Автохимия для грузовиков	51

04/ Сервисные продукты и оборудование

Ремонтная автохимия	54
Очистители	55
Универсальные средства	56
Растворители ржавчины	56
Смазки для различных механизмов	56
Высокотемпературные смазки и пасты	57
Средства для ремонта выхлопной системы	58
Средства для электрооборудования автомобиля	58
Средства для консервации	58
Средства для поиска мест утечек	59
Обслуживание сажевых фильтров	59
Средства для рук	60
Прочие средства	61

Формирователи прокладок, клеи и герметики

Для слесарных операций	65
Вклейка стекол	66
Ремонт кузова	68
Цинковые грунтовки	69

Профессиональная очистка топливных систем

Заправка и обслуживание кондиционеров

Средства для очистки кондиционеров	73
Масла для кондиционеров	73

Антикоррозийная обработка кузова

05/ Специальные программы

Мотоциклетная программа	77
Моторные масла для 2-х тактной мототехники	78
Моторные масла для 4-х тактной мототехники	79
Трансмиссионные масла	80
Масла для мотовилок и фильтров	81
Тормозная жидкость	81
Мотохимия средства для мотоциклетных цепей	82
Мотохимия/присадки	83
Мотокосметика	84

Садовая программа

Лодочная программа

Оружейная программа

06/ Рекламная продукция

Спецодежда	91
Рекламная продукция	93



Новые продукты, вышедшие с 2013/14 года



Сезонный продукт (летний)



Сезонный продукт (зимний)



Фирменный продукт Liqui Moly



Продукт с дисульфидом молибдена



Продукт с ярко-выраженными усиленными свойствами



LIQUI MOLY

Лучший бренд в Германии*



*4 года
подряд!*

**Auto
Bild**

**Auto
Zeitung
TOP
MARKE
2012**

**LESERWAHL
BEST BRAND
2013
KATEGORIE
Schmierstoffe
auto
motor
-sport**

**LESERWAHL
BEST BRAND
2013
KATEGORIE
Schmierstoffe
Motor
Klassik**

**Auto
Zeitung
TOP
MARKE
2014**

www.liquimoly.ru

* Лучший бренд 2010-2014 годов в категории «Смазочные материалы» по мнению читателей журналов Auto Bild Auto Zeitung, Auto Motor und Sport и Motor Klassik.

**LIQUI MOLY –
это бренд,
который в полной
мере отвечает
современным
требованиям
и отличается
высочайшей
надежностью.**

Компания LIQUI MOLY имеет широкую дилерскую сеть по всей России. Мы сотрудничаем с оптовыми компаниями, крупными сетевыми магазинами, гипермаркетами, автозаправочными станциями и розничными точками. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является сотрудничество со станциями технического обслуживания, где работа ведется со всеми категориями: от крупного техцентра до небольшого сервиса “гаражного” типа.

Для компаний, имеющих собственный автопарк, мы готовы предложить специальную программу обслуживания автомобилей компании. Комплексное сотрудничество с компанией LIQUI MOLY – это экономия времени, гибкая ценовая политика и подбор оптимального ассортимента продукции с учетом специфики автомобилей вашего парка. Специально для наших клиентов разработана программа поддержки, которая включает в себя: консультации по подбору оптимального ассортимента, гибкие условия ценообразования, маркетинговую и рекламную поддержку, оформление мест продажи, обучение персонала, а также специальные акции, направленные на стимулирование персонала и увеличение продаж.

Мы благодарны нашим клиентам за многолетнее доверие и обещаем, что и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы оставаться вашим надежным поставщиком и символом самого высокого качества!



Тот, кто выбирает моторное масло под маркой LIQUI MOLY, отлично разбирается в моторных маслах и выбирает лучшее решение для своей машины.



В отличие от большинства масел, представленных на рынке, имеющих стандартные свойства и соответствующих минимальным требованиям автопроизводителей, масла LIQUI MOLY отличаются существенно улучшенными свойствами. Технологи исследовательского центра LIQUI MOLY разрабатывают и применяют в производстве уникальные технологии, которые позволяют получать формулы высокоэффективных масел. Продукты, полученные в процессе разработки, в дальнейшем проходят ряд определенных испытаний и тестов, которые только подтверждают качество и надежность продукции компании.

Масла и автохимия под маркой LIQUI MOLY производятся и фасуются только на двух заводах концерна в Германии. В производстве масел мы используем только высокосортное сырье, лучшие сорта нефти. Мы не поставляем продукцию на сборочные конвейеры, так как не производим стандартный дешевый продукт. Однако искушенные автовладельцы отдадут предпочтение маслам под маркой LIQUI MOLY потому, что знают, что их техника надежно защищена, а срок ее службы увеличен. Экономия при выборе моторного масла может обойтись гораздо дороже.

МАСЛА И СМАЗКИ

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЁГКИХ ГРУЗОВИКОВ... 8

Специальные масла Top Tec.....	8
Специальные масла Special Tec.....	9
Универсальные масла Synthoil	10
Универсальные масла Leichtlauf.....	12
Универсальные масла Optimal.....	13
Фирменные масла Molygen NG	14
Фирменные масла MoS2.....	14

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ, ГРУЗОВОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ .. 15


Специальные масла Top Tec Truck.....	16
Специальные масла Langzeit	16
Масла для смешанных автопарков	17
Масла для сельскохозяйственной техники ..	18
Доливочные масла.....	18
Гидравлические масла	19
Компрессорные масла.....	20

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ATF

Для МКПП и приводных мостов.....	22
Для АКПП и рулевого управления.....	25
Жидкости для гидравлических систем автомобиля	27

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

101

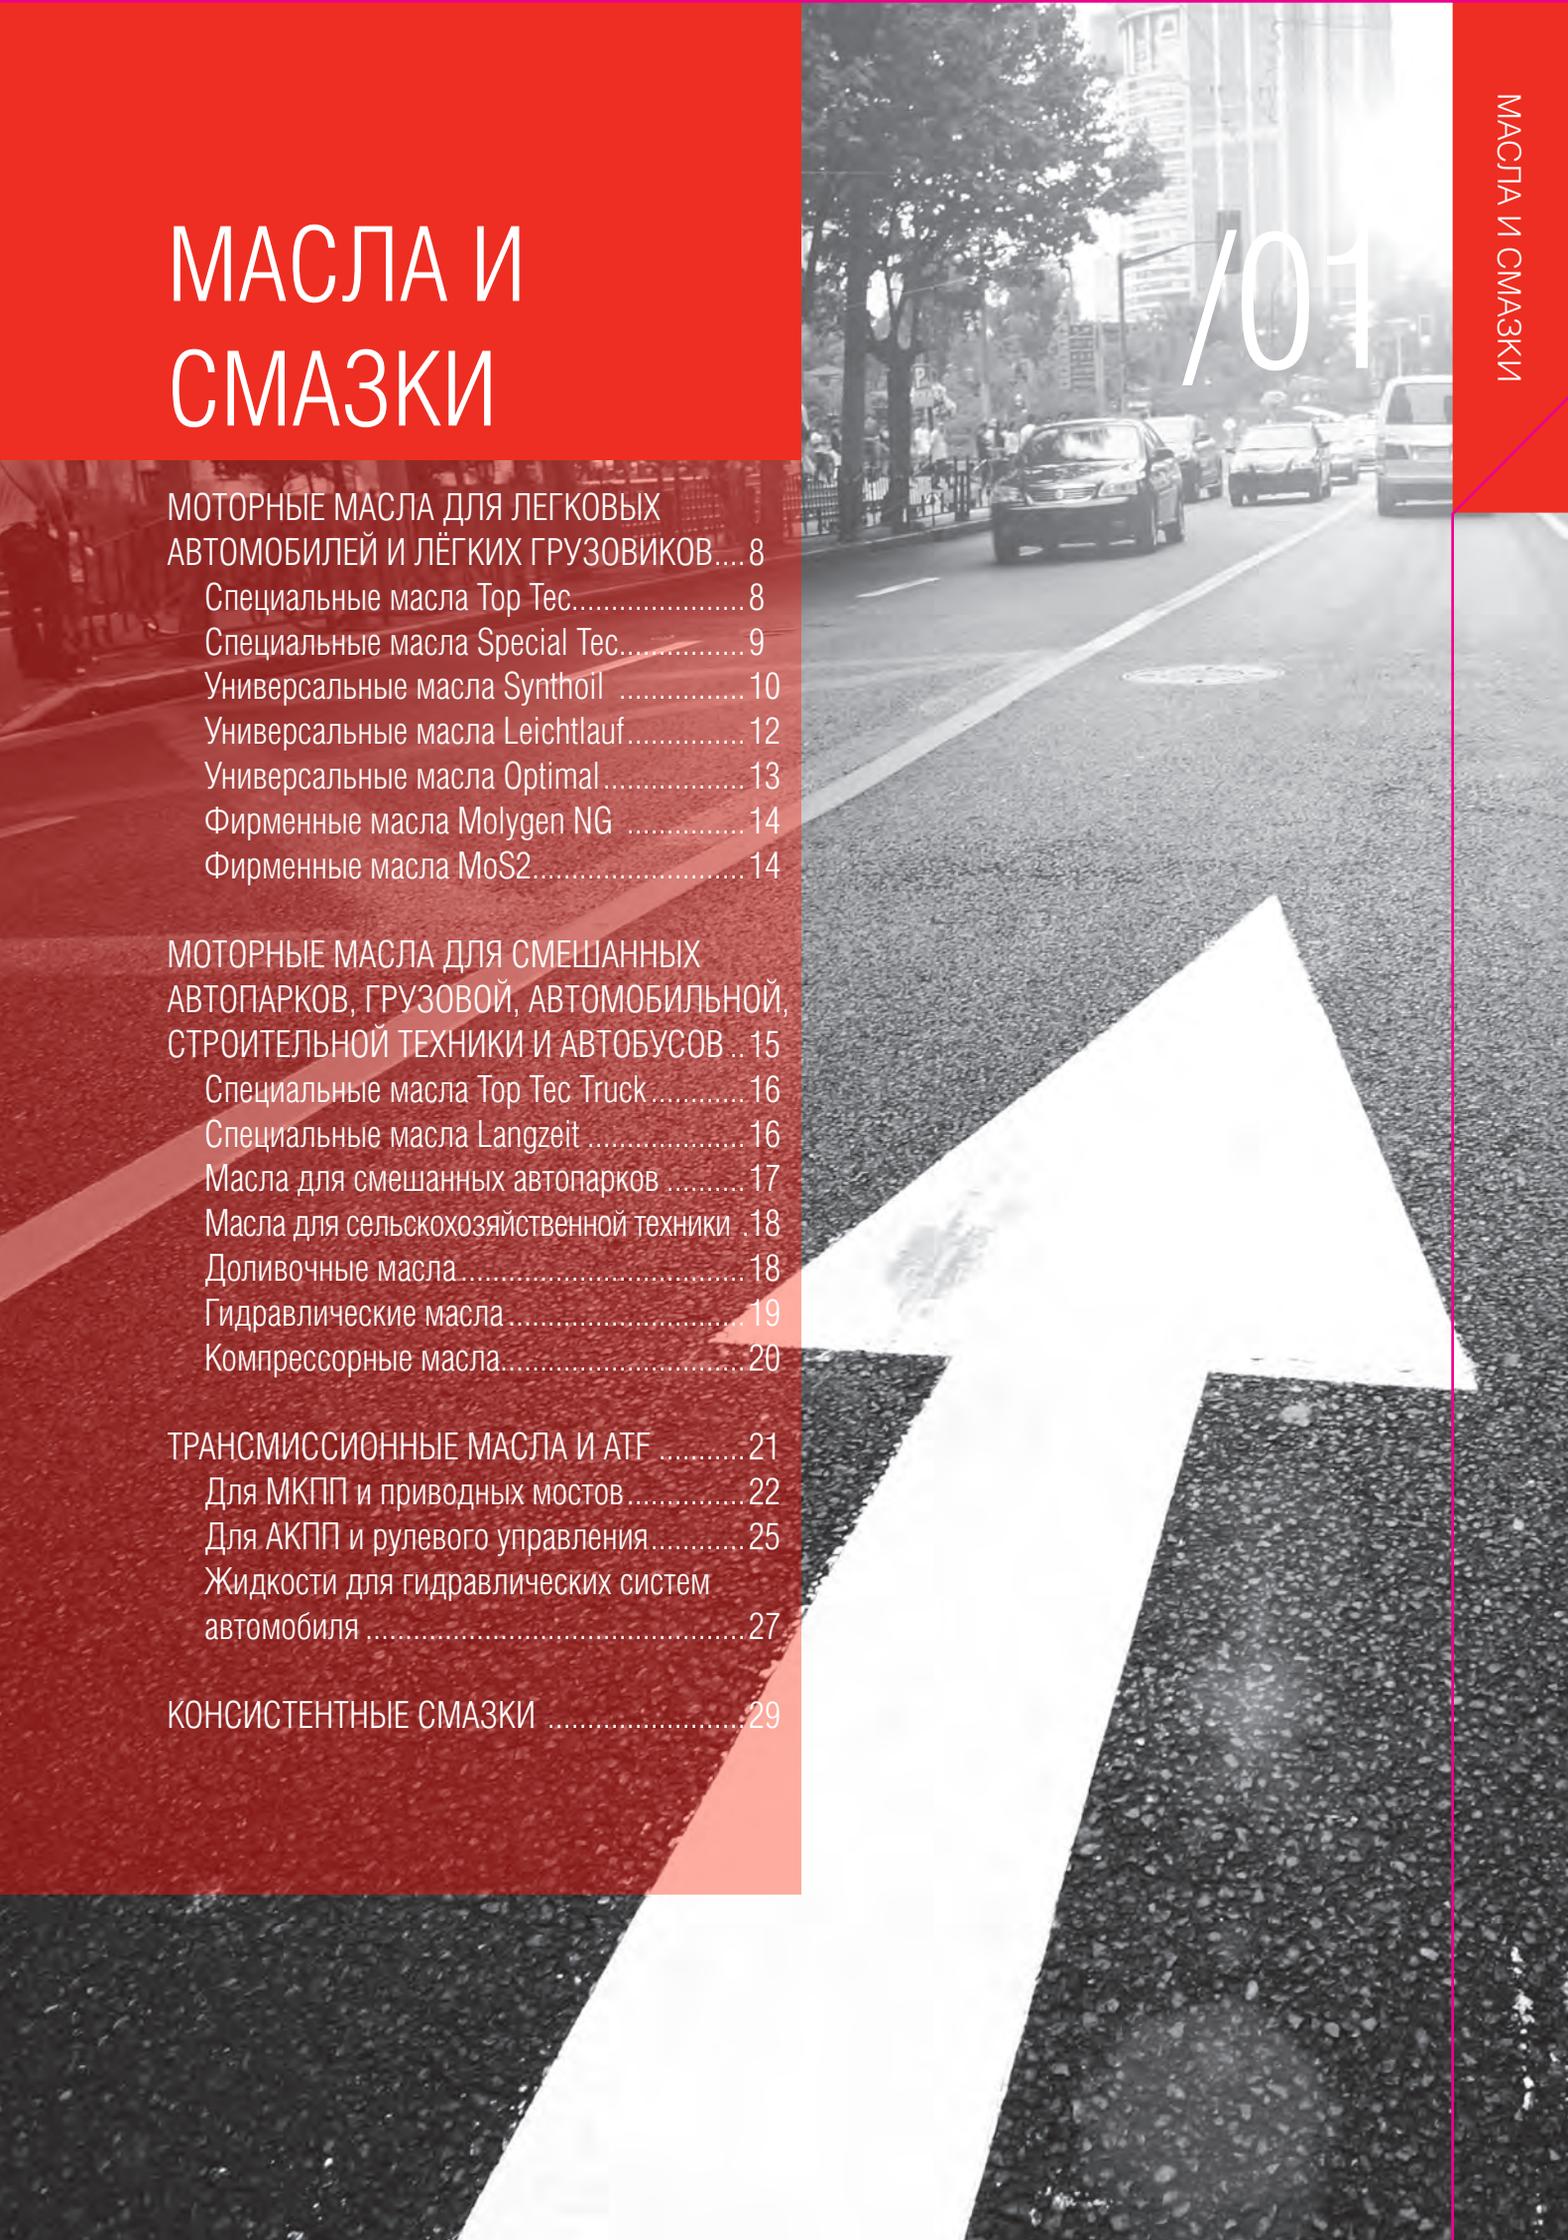

МОТОРНЫЕ МАСЛА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ TOP TEC

Top Tec - масла со специальными допусками производителей, удовлетворяющие экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS

Top Tec 4300 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8030	1
8031	5
3742	20
3743	60
3744	205

Соответствует самым современным требованиям Honda, Mazda, Toyota (для европейского рынка) и Peugeot/Citroen, Fiat. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A1-04/B1-04, A5-04/
B5-04, C2-04
Peugeot,
Citroen (PSA) B71 2290
Honda, Toyota, Mazda
Fiat 9.55535 S1
ILSAC GF-3

Top Tec 4400 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
3750	1
3751	5
3752	20
3753	60
3754	205

Обладает именными допусками Renault/Nissan. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA C4-08
Renault RN 0720
MB 229.51

Top Tec 4500 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
3724	1
3729	5
3731	20
3732	60
3733	205

Соответствует требованиям Mazda, Ford, Land Rover, Jaguar и соответствует самым современным требованиям Mitsubishi. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA C1-08
JASO DL-1
Ford WSS-M2C 934-B
Mazda
Mitsubishi

Top Tec 4600 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8032	1
8033	5
3757	20
3758	60
3759	205

Обладает именными допусками для автомобилей концерна General Motors, в том числе стандарт dexos2. Также имеет допуски других производителей. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA C3-08
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00/505 01
Ford WSS-M2C 917-A
GM dexos2 TM
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025

Top Tec 4100 5W-40

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7500	1
7501	5
3702	20
3703	60
3704	205

Обладает именными допусками BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford (в том числе для дизельных двигателей с сажевым фильтром). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
MB 229.31
BMW Longlife-04
VW 505 00/502 00/505.01
Porsche A40
Ford WSS M2C 917-A
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2

Top Tec 4200 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7660	1
7661	5
3708	20
3709	60
3711	205

Обладает именными допусками для автомобилей концерна VW-Audi с Longlife - сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
ACEA A5/B5/C2
VW 504 00/507 00
MB 229.51; 229.31
BMW Longlife-04/ Longlife-01/
Longlife-01FE
Porsche C30
Audi und VW-Gruppe 500 00/
501 01/502 00/505 00/505 01/
503 00/503 01/506 00/506 01
(за исключением R5 и V10
TDI-Motoren до 6/2006)
Fiat 9.55535-S1
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290

МОТОРНЫЕ МАСЛА



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ SPECIAL TEC

Special Tec – масла со специальными допусками производителей без специальных экологических требований, оптимально для российского парка иномарок

Special Tec AA 0W-20

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8065	1
8066	4
8071	20
8072	60
8067	205

Низковязкое моторное масло для автомобилей азиатского и американского производства. Высочайший уровень экономии топлива. Уверенный холодный пуск. Соответствует новейшим экологическим требованиям Японии/Кореи/США к бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C 946-A
Chrysler MS-6395
GM 6094M
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi DiaQueen
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru

NEW

Special Tec AA 5W-20

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7620	1
7621	4
7622	20

Низковязкое моторное масло для автомобилей азиатского и американского производства. Высочайший уровень экономии топлива. Соответствует современным экологическим требованиям Японии/Кореи/США к бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/ILSAC GF-4
Ford WSS-M2C 930-A
Ford WSS-M2C 925-A
Chrysler MS-6395
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi DiaQueen
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru
GM

Special Tec AA 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7515	1
7516	4
7517	20
7518	205

Низковязкое моторное масло для большинства современных автомобилей азиатского и американского производства. Высочайший уровень экономии топлива. Соответствует новейшим экологическим требованиям Японии/Кореи/США к бензиновым двигателям.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF, ILSAC GF-5

Special Tec AA 10W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7523	1
7524	4
7526	205

Низковязкое моторное масло для автомобилей азиатского и американского производства. Соответствует новейшим экологическим требованиям Японии/Кореи/США к бензиновым двигателям. Также подходит для двигателей предыдущих поколений автомобилей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF, ILSAC GF-5

Special Tec F ECO 5W-20

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
3840	1
3841	5
3842	20
3843	60
3844	205

Соответствует требованиям Ford для новейших двигателей семейства EcoBoost. Обеспечивает надежную эксплуатацию самых последних поколений бензиновых двигателей Ford и других производителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN
Ford WSS-M2C 948-B

NEW

Special Tec F 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8063	1
8064	5
3854	20
3856	60
3857	205

Соответствует требованиям Ford (для двигателей Eco Boost рекомендуется Special Tec F ECO 5W-20). Особо рекомендуется для легкого коммерческого транспорта Ford.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A5-08/B5-08
Ford WSS-M2C 913-A
Ford WSS-M2C 913-B
Ford WSS-M2C 913-C
Ford WSS-M2C 913-D
Fiat 9.55535-G1

МОТОРНЫЕ МАСЛА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ SPECIAL TEC

Special Tec V 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
2852	1
2853	5
2854	205

Соответствует самым современным требованиям двигателей Volvo. Обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A5-08/B5-08; API SL/CF
ILSAC GF-3; Рекомендовано Volvo

Special Tec LL 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8054	1
7654	4
8055	5
1194	20
1195	60
1196	205

Обладает именными допусками Mercedes-Benz, BMW, Opel, без специальных экологических спецификаций. Обладает высочайшими моющими свойствами благодаря высокому щелочному числу.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A3-04 / B4-04
API SL / CF
BMW Longlife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00
OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30

Synthoil Longtime Plus 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
1150	1
1151	5
1152	60

Специально для автомобилей концерна Volkswagen Group с двигателями R5 TDI и V10 TDI выпуска до 06.2006 (для других двигателей - Top Tec 4200). Также соответствует требованиям других производителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ACEA A1/A5/B1/B5
VW 503 00/506 00/506 01

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ SYNTHOIL

Synthoil – моторное масло Premium уровня, 100% немецкая синтетика, высший уровень немецкого качества

Synthoil Longtime 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
1171	1
7511	4
1172	5
1175	205

100% ПАО-синтетическое универсальное масло для автомобилей с требованиями к маслам на основе международных спецификаций API/ACEA. Обеспечивает легкий запуск в мороз. Высочайшее энергосбережение.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00/505 00

Synthoil Energy 0W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1922	1
7536	4
1923	5
1363	60
1364	205

100% ПАО-синтетическое универсальное моторное масло. Для любых климатических зон. Повышенный уровень защиты при нагрузках на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
VW 502 00/505 00
MB 229.3
BMW Longlife-98
Porsche A40
Ford WSS-M2C937-A

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ SYNTHOIL

Synthoil High Tech 5W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
9075	1
9076	4
9077	5
9093	60
9079	205

100% ПАО-синтетическое универсальное моторное масло. Самый востребованный класс вязкости. Оптимально для автомобилей с сажевыми фильтрами.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA C3, A3-04/B4-04
Ford WSS M2C 917-A
GM dexos2 TM
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
MB 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 01



Synthoil High Tech 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1924	1
1915	4
1925	5
1308	20
1309	60
1311	205

100% ПАО-синтетическое универсальное моторное масло. Оптимально для форсированных многоклапанных двигателей. Популярнейшее синтетическое масло от Liqui Moly.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00/505 00
Porsche A40

Diesel Synthoil 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1926	1
1927	5
1342	20
1343	60
1344	205

100% ПАО-синтетическое универсальное моторное масло. Специально для дизельных (в т.ч. турбированных) моторов. Нейтрализует последствия использования низкокачественного топлива.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CF
ACEA B4-04
VW 505 00
BMW Longlife-98
MB 229.3

Synthoil High Tech 5W-50

Синтетическое



арт.	объем (л)
9066	1
9067	4
9068	5
9069	60
9071	205

100% ПАО-синтетическое универсальное моторное масло. Высокая устойчивость к перегрузкам двигателя. Оптимально в климатических зонах с сильным перепадом температур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA A3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.3
BMW Longlife-98
Porsche A40



Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Синтетическое



арт.	объем (л)
1943	1
7535	4
1944	5
1393	60

100% ПАО-синтетическое моторное масло для специально подготовленных спортивных моторов. Максимальная защита при экстремальных нагрузках на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4



МОТОРНЫЕ МАСЛА

УНИВЕСАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ LEICHTLAUF

Leichtlauf – масло Low-Premium ценового уровня, качество практически не уступает «синтетике», но масло доступнее за счет современных технологий (НС-синтез)

Longtime High Tech 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7563	1
7537	4
7564	5
1138	20
1139	60
1140	205

НС-синтетическое универсальное малозольное моторное масло для новейших поколений автомобилей. Отлично подходит для двигателей с турбонаддувом, катализаторами и сажевыми фильтрами. Соответствует самым современным требованиям: API SN/CF, ACEA C3 и допускам производителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
MB 229.51; 229.31
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
VW 502 00/505 00/505 01

Leichtlauf High Tech 5W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8028	1
8029	5
3867	20
3868	60
3869	205

НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Обеспечивает всесезонный высокий уровень защиты двигателя благодаря технологии синтеза и пакету самых современных присадок. Соответствует современным требованиям: API SN и допускам производителей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A3-08/ B4-08
BMW Longlife-01
MB- 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700, 0710
VW 502 00/505 00
Opel GM LL-B-025
Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2296

Super Leichtlauf 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
1928	1
1916	4
1929	5
1304	20
1302	60
1303	205

НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Оптимально для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером благодаря повышенной стабильности масла к высокотемпературному окислению.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04
VW 500 00/501 01/505 00
MB 229.1
Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294

Super Diesel Leichtlauf 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7565	1
7566	5

Полусинтетическое универсальное моторное масло для дизельных автомобилей. Оптимально подходит как для двигателей с турбонаддувом и интеркулером, так и без них.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CF
ACEA B4-04
MB 229.1
VW 505 00
MB 229.1

Leichtlauf High Tech 10W-50

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
9081	1
9083	4
9085	60
9087	205

НС-синтетическое универсальное моторное масло для последних поколений автомобилей. Масло обладает очень высоким уровнем защиты при высокотемпературных нагрузках на двигатель.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SM/CF
ACEA A3/ B4
MB- 229.1
VW 501 01/505 00

NEW

МОТОРНЫЕ МАСЛА



СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ OPTIMAL

Optimal – лучшее соотношение цены и настоящего немецкого качества.

Optimal Synth 5W-30

НС-синтетическое



Адаптированное для российских условий НС-синтетическое моторное масло. Оптимально подходит для самых современных иномарок (без сажевых фильтров). Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A3-04/B4-04
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB 229.5
VW 502 00/505 00
OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025



арт.	объем (л)
2344	1
2345	4
2346	20
2347	205

Optimal Synth 5W-40

НС-синтетическое



Адаптированное для российских условий НС-синтетическое моторное масло. Обеспечивает надежную смазку деталей двигателя при любых условиях. Соответствует новейшим требованиям международных стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF;
ACEA A3-08/B4-08;
MB 229.3; BMW Longlife-98;
VW 502 00/505 00; Porsche A40

арт.	объем (л)
3925	1
3926	5
3927	60
3928	205

Optimal Diesel 10W-40

Полусинтетическое



Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Специально для дизельных двигателей. Предотвращает накопление сажи в двигателе. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CF
ACEA B3-04
MB 229.1

арт.	объем (л)
3933	1
3934	4
3935	60
3936	205

Optimal 10W-40

Полусинтетическое



Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Отличный выбор для большинства автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4-04
MB 229.1

арт.	объем (л)
3929	1
3930	4
3931	60
3932	205

ДОЛИВОЧНЫЕ МАСЛА / NACHFULL OIL 5W-40

Nachfull Oil 5W-40

НС-синтетическое



Довливающее масло в большинство стандартных моторных масел. Уменьшенная низкотемпературная вязкость. Экономия топлива. Снижение трения и износа. Совместимо с турбонаддувом и катализатором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A3-04/B4-04/C3-04
VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31
BMW Longlife-04
Porsche A40
Ford WSS-M2C 917-A
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2

арт.	объем (л)
8027	1

МОТОРНЫЕ МАСЛА

ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ / ЛИНИЯ MOLYGEN NG

Molygen NG – новейшее поколение антифрикционных моторных масел на основе инновационной технологии «Molecular Friction Control»

Molygen New Generation 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
9041	1
9042	4
9043	5
9044	60
9045	205

Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка. Экономит до 5% топлива. Имеет самые современные спецификации API SN/CF и ILSAC GF-5.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ILSAC GF-5
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru
Ford
Chrysler
GM



Molygen New Generation 5W-40

HC-синтетическое




арт.	объем (л)
9053	1
9054	4
9055	5
9056	60
9057	205

Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для европейских и российских автомобилей. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 3,5%. Имеет современные допуски API/ACEA.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife-01
MB 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700
VW 502 00/505 00

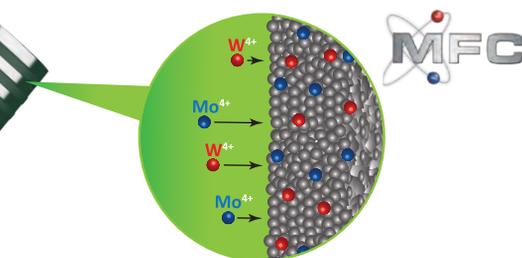

MOLECULAR FRICTION CONTROL

Технология MFC работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама.

В результате легирования поверхность обладает очень высоким запасом прочности, который сохраняется а длительный срок.

Новая поверхность не содержит микротрещин и «задилов», что резко снижает трение деталей.

Molygen New Generation 10W-40

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
9059	1
9060	4
9061	5
9063	60
9064	205

Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для коммерческого транспорта и подержанных автомобилей, а также автомобилей отечественного производства. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 2,5%.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
VW 502 00/505 00



ФИРМЕННЫЕ МАСЛА / ЛИНИЯ MoS2

Leichtlauf MoS2 - визитная карточка Liqui Moly, десятилетиями зарекомендовавшее себя масло с присадкой на основе дисульфида молибдена

MoS2 Leichtlauf 10W-40

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
1930	1
1917	4
1931	5
1089	20
1090	60
1094	205

Моторное масло с фирменной присадкой на основе дисульфида молибдена MoS2. Рекомендуется при жестких режимах эксплуатации. Для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе турбированных) как новых автомобилей, так и автомобилей предыдущих поколений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3/B4-04



MoS2 Leichtlauf 15W-40

Минеральное



арт.	объем (л)
1932	1
1949	4
1933	5
2572	20
2573	60
2574	205

Моторное масло с фирменной присадкой на основе дисульфида молибдена MoS2. Для автомобилей предыдущих поколений и с большим пробегом, требующих усиленной защиты деталей двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04



МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ, ГРУЗОВОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ

Компания LIQUI MOLY разрабатывает уникальные масла для грузовой дизельной техники, совместимые с сажевыми фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации выхлопных газов. Присадки на основе серы, фосфора и хлора уступают место эффективным металлоорганическим соединениям молибдена, которые наилучшим образом обеспечивают сохранность катализаторов. Фирменные масла LIQUI MOLY, произведенные по новым присадочным технологиям, являются универсальными и могут применяться как в бензиновых двигателях, так и в легковых дизелях и на тяжелой грузовой технике. Эти «масла для смешанных автопарков» не просто соответствуют, а превосходят самые современные требования.

Сегодня идет сокращение производства дизельных масел и наращивание производства масел для смешанных парков. Наличие в продаже таких продуктов исключает возможность ошибок в выборе правильного смазочного материала, если производитель не предъявляет к маслу узкоспециализированных требований.



МОТОРНЫЕ МАСЛА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА / TOP TEC TRUCK

Масла Low SAPS \Mid SAPS

Top Tec Truck 4250 5W-30

Синтетическое



Обладает специальным пакетом присадок. Разработано под современные нормы Евро IV и V. Специализировано под системы с рециркуляцией и сажевым фильтром (DPF/CRT). Отличная устойчивость к старению. Рассчитано на максимальные интервалы смены. Только для грузовых дизелей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E6-08, E7-08 Issue2
API CI-4
MAN M 3477, M 3271-1
MB-Freigabe 228.51
Renault Truck RXD, RLD/ RLD-2
Volvo VDS-3
MTU Typ 3.1
Mack EO-M Plus
EO-N Plus
Deutz DQC IV-10 LA

арт.	объем (л)
3782	20
3783	60
3784	205

Top Tec Truck 4350 5W-30

Синтетическое



Разработано под современные нормы Евро IV и V. Специализировано под системы с (DPF/CRT). Отличная устойчивость к старению. Рассчитано на максимальные интервалы смены. Для современных дизельных и бензиновых двигателей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E6-08, E7-08, E9-08 Issue2
API CJ-4/SN
JASO DH-2
MAN M 3477, M3271-1, MB 228.31
MB-Freigabe 228.51
Volvo VDS-4, VDS-3
Renault Truck RLD-3
Mack EO-O Premium Plus, EO-M Plus, EO-N Plus
MTU Typ 3.1
Deutz DQC IV-10 LA
Renault Truck RLD, RLD-2, RGD, RXD
CNG Mack
EO-M Plus
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200081

арт.	объем (л)
3786	20
3787	60
3788	205



Top Tec Truck 4050 10W-40

HC-синтетическое



Разработано под современные нормы Евро IV и выше. Масло специально для дизельных двигателей с DPF/CRT. Отборные базовые масла и новейшие присадки. Великолепная защита от износа. Чистота двигателя.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E6-08, E7-08, E9-08
API CI-4
MB 228.51/235.27
MAN M3477/ M3271-1
Renault Trucks RXD, RGD, RLD-2
Volvo VDS 3, CNG
Mack EO-N
Scania Low Ash
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/20077
Caterpillar ECF-1-a
Deutz DQC III-05
MTU Typ 3.1
DAF HP-2

арт.	объем (л)
3794	20
3798	205

Top Tec Truck 4450 15W-40

Минеральное



Разработано под современные нормы Евро IV и выше. Для техники последнего поколения. Исключительная защита двигателя от износа. Сниженная зольность обеспечивает защиту катализатора и сажевого фильтра. Для экстремальных механических и тепловых нагрузок.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E9/E7; API CJ-4/CI-4, SM/CF
MB-Freigabe 228.31; MAN M3575
Volvo VDS -4; Renault Trucks RLD-3
Mack EO-O Premium Plus 07
MTU Typ 2.1; Cummins CES 20081
CAT ECF-2, ECF-3; DDC 93K218
Global DHD-1; JASO DH2

арт.	объем (л)
3778	20
3779	60
3780	205



СПЕЦИАЛЬНЫЕ / МАСЛА LANGZEIT

Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30

HC-синтетическое



Для дизельных грузовиков, выполняющих нормы Евро II и Евро III. Снижает расход топлива. Уменьшает износ деталей. Выполняет требования современных дизельных грузовых автомобилей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CI-4
ACEA E7/E4
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277
MTU Typ 3
Renault Trucks RXD, RLD-2, RLD
Mack EO-N, EO-M Plus
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV-10
Caterpillar ECF-2

арт.	объем (л)
2371	5
2383	20
2384	205

LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic

Синтетическое



Синтетическое масло для современных высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Защита от трения и износа.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CI-4
ACEA E7-08/E4-08
MB 228.5
MAN M3277
Volvo VDS 3
Scania LDF-2
Renault RVI RLD-2, RXD
Deutz DQC III-05
DAF HP-2
Mack EO-M Plus
MTU Typ 3
Caterpillar ECF 1a
Cummins CES 20077/20078

арт.	объем (л)
4733	20
4701	60
4702	205

МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВОПАРКОВ

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8026	5
4743	20
4744	60
4747	205

Универсальное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов с турбонаддувом и без. Высокоэффективный пакет присадок. Защита от трения.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CI-4
ACEA E7-07/B4-07/A3-07
MB 228.3; 229.1
MAN M3275-1
Volvo VDS 3
Mack EO-M Plus
Global DHD-1
MTU Typ 2
Renault RLD, RLD-2
Cummins 20071/20072/20076/20077/20078
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Scania Standard Drain – max. 60.000 km
Deutz DQC III-05

Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Минеральное



арт.	объем (л)
1084	5
1121	20
1088	205

Ультрасовременное многоцелевое масло для двигателей нового поколения с турбонаддувом и без. Увеличение ресурса и надежная защита от износа. Совместимо с катализатором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CI-4
ACEA E7-08/B4-08/A3-08
MAN M3275-1
MB- 228.3; 229.1
Mack EO-M Plus
JASO DH-1
Global DHD-1
Allison C4
Volvo VDS 3
MTU Typ 2
Cummins 20076/20077/20078 John Deere JDQ 78A
Caterpillar ECF-1-a Renault RVI
RLD, RLD-2
Deutz DQC III-05

Touring High Tech SHPDMotoroil 15W-40 Basic

Минеральное



арт.	объем (л)
2475	5
1061	20
1062	60
1063	205

Для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом и интеркулерами. Длительный интервал замены. Специально для смешанного автотарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CH-4/SL
ACEA E7-04/B4-04/ A3-04
MB- 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS 2
Mack EO-M Plus
Renault RD-2
MTU Typ 2
Cummins 20076/20077

Touring High Tech SHPDMotoroil 10W-30

Минеральное



арт.	объем (л)
8862	205

Для всех типов дизельных двигателей: атмосферных и с наддувом. Специально для удлиненных интервалов замены. Идеально для смешанного автотарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CH-4/ SL;
ACEA E7-04/B4-04/ A3-04
Cummins CES 20076
Mack EO-M Plus

Nova Super 15W-40

Минеральное



арт.	объем (л)
1938	1
1939	5
1432	20
1430	205

Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Защита от износа и отложений, отличная прокачка. Низкий расход на угар. Совместимо с катализатором. Применимо для МКПП и редукторов со средней и высокой нагрузкой, если данный класс вязкости рекомендован производителем.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5
API CF-4/ CF/ SJ
MB- 228.1
MAN 271
Volvo VDS
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MIL-L 2104 E
MIL-L 46152 D
MTU Typ 1



МОТОРНЫЕ МАСЛА

МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Traktoroil UTTO 10W-30

Минеральное



арт.	объем (л)
4749	20
4751	60
6959	205

Специальное масло для с/х машин и агрегатов, используемых в лесной промышленности. Удовлетворяет требованиям к трансмиссии и гидравлике, включая «мокрые» тормоза. Защита от износа и окисления.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4
Allison C4
Caterpillar TO-2
John Deere J20C, J20D
Ford New Holland M2C 41-B, M2C 48-B, M2C 86-B, M2C 53-A, M2C 134-A/B/C/D
Case (IHC) MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209
IHC B6
Massey-Ferguson M 1135, M1141, M1143, M1145
SAME-Lamborghini
Deutz
Fendt
Schlüter
Landini
Renault
Volvo BM WB 101
AGCO Q-1826

Traktoroil STOU 10W-30

Минеральное



арт.	объем (л)
4704	205

Специальное масло для с/х техники в качестве моторного масла, масла для трансмиссии, гидравлики, турбосцеплений, редукторов, а также «мокрых» тормозов. Для заливки в любые агрегаты при соблюдении инструкции по эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API CF-4/SF/GL 4
ACEA E2
ZFTE-ML 06B, 07B
Ford M2C-84A, M2C-159 B/C
Mack E0-K, E0-K2
MIL-L 2105; MIL-L 2104D;
MIL-L 46152B
Caterpillar TO-2
Allison C4
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145
MB 227.1/228.1
Intern. Harvester B6
David Brown
KHD
Fendt
Steyr

NEW

ДОЛИВОЧНЫЕ МАСЛА

Truck Nachfull Oil 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
4606	5

Использовать для доливки в случае невозможности найти масло с необходимыми допусками и классификациями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E6/E7
API CI-4
Deutz QQC III-10 LA
MAN M3477
MB-Freigabe 228.51
Renault RGD
Renault RLD-2
Renault RXD
Volvo VDS III
Volvo CNG

Truck Nachfull Oil 5W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
4615	5

Использовать для доливки в случае невозможности найти масло с необходимыми допусками и классификациями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA E6/E7/E9
API CJ-4/SN
JASO DH2
MAN M 3477, M3271-1
MB-Freigabe 228.51, 228.31
Volvo VDS-4, VDS-3, CNG
Renault Trucks RLD-3, RXD, RLD, RLD-2, RGD
Mack EO-O Premium Plus, EO-M Plus, EO-N Plus
MTU Typ 3.1
Deutz QQC IV-10 LA
SCANIA Low Ash
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 200081

Наименование показателя	Гидравлические масла серии Hydraulicoil HLP						Гидравлические масла серии HVLP	
	10 ISO	15 ISO	22 ISO	32 ISO	46 ISO	68 ISO	32 ISO	46 ISO
Артикул 1 литровой канистры	-	-	-	-	1117	-	-	-
Артикул 20 литровой канистры	4130	-	4719	1107	1110	1113	6946	6947
Артикул 60 литровой канистры	-	4790	-	1108	1111	-	-	-
Артикул 205 литровой канистры	1123	-	4131	1109	1112	1115	6956	6957
Плотность при 15 °С, кг/м ³	858	860	865	872	880	884	875	875
Температура вспышки в о/т, °С	136	160	206	214	226	240	160	176
Вязкость, мм ² /с,								
При -20°С	200	115	220		46	68		
При 0°С	50	15	22	32			32	46
При 40°С	10							
При 100°С	2,65	3,3	4,3	5,4	6,7	8,55	6,9	9,1
Индекс вязкости	100	80	100	99	97	96	184	184
Цвет по АЗТМ	0,5	0,5	0,5					
Температура застывания, °С	-32	-26	-26	-24	-25	-22	-45	-45
Выделение воздуха, мин, при 50°С	2	2		3	<5	10		
Эмульсионные характеристики, мин, при 54°С	<10	10		15	15	15		
Зольность, %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		
Сульфатная зола, г/100 г	0,17	0,17	0,17					
Коксуемость, %	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		
Содержание асфальтенов, %	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.
Нерастворимый осадок, %	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.
Содержание воды, %	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.
Число нейтрализации, мг КОН/г продукта	1	1	1	1	1	1		
Число омыления, мг КОН/г продукта	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
Коррозия на сталь	0-В Выдерж.	0-В Выдерж.	0-В Выдерж.	0-В Выдерж.	0-В Выдерж.	0-В Выдерж.		
Коррозия на медь	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.	1-125 АЗ Выдерж.
Увеличение кислотного числа после 100 часов работы, мг КОН/г продукта	<2	<2	<2	<2	<2	<2		
FZG-тест на несущую способность:								
ступень нагрузки до задира		10	10	11	11	11		
потери в весе, мг/кВт ч		<0,27	<0,27	<0,27	<0,27	<0,27		
Общие потери веса				20	20	20		
Кольца, мг	20	20	20					
Лопастей, мг	2	2	2					
Совместимость с уплотнениями (7 дней при 100°С) изменение объема, %	+10,5	+5	+4	4	3,5	3		
изменение плотности по Шору	-5	-3	-3	-2,5	-2	-1,5		
Склонность к пенообразованию последовательность 1, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0		
последовательность 2, мл	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0		
последовательность 3, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0		

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА



Super Arctic HVLP 32

Синтетическое



Специально разработано для гидравлических механизмов, работающих в условиях крайне низких температур. Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
7545	20
7546	200

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51 524 3 часть: HVLP 32;
ISO VG 32

Hydraulikoil HLP 10

Минеральное



Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
4130	20
1123	205

Hydraulikoil HLP 15

Минеральное



Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
4790	20
4780	60

Hydraulikoil HLP 22

Минеральное



Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
4719	20
4131	205

Hydraulikoil HLP 32

Минеральное



Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
1107	20
1108	60
1109	205

Hydraulikoil HLP 46

Минеральное



Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов. Hydromulpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

арт.	объем (л)
1110	20
1111	60
1112	205

Hydraulik System Additiv

Минеральное



Герметизирует гидравлические системы. Борется с отложениями, старением и загрязнением масла. Предотвращает рычки в движении механизмов и их преждевременный износ. Совместима с маслами классов H, HL, HLP, HVLP, HLPD

арт.	объем (л)
5116	1



LM 500 Kompressorenoil SAE 30

Синтетическое



Масло на основе диэфиров одобрено ведущими производителями компрессоров. Применимо для компрессоров с очень высокой температурой нагнетаемого воздуха. Высокая стабильность к окислению. Оптимальные смазывающие свойства.

арт.	объем (л)
4076	10
4077	199

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

SAE 30 ISO VG 100

LM 497 Kompressorenoil SAE 20W-20

Синтетическое



Масло на основе диэфиров одобрено ведущими производителями компрессоров. Применимо для компрессоров с очень высокой температурой нагнетаемого воздуха. Высокая стабильность к окислению.

арт.	объем (л)
4402	10
4409	201

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

SAE 20W-20 ISO VG 68

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ATF

Трансмиссионные масла LIQUI MOLY обладают универсальными свойствами смазывающего материала и показывают исключительную эффективность во всех видах передач и механизмов: зубчатые, фрикционные, гидравлические.

Высокотехнологичные масла LIQUI MOLY для АКПП четко выдерживают строго определенный диапазон вязкости и надежно защищают от окисления.



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

для МКПП и ПРИВОДНЫХ МОСТОВ

Hochleistungs- Getriebeoil GL- 3+(GL-3/GL-4) 75W-70

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7584	1
4428	20
4429	60
4018	205

Для нагруженных МКПП и приводов. Класс API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла, современный пакет присадок. Оптимальное смазывание всех элементов при самых экстремальных условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 3 /GL 4
MB 235.4 / 235.10 / 235.11
DAF
Iveco
Renault LKW
MAN 341 Typ E3
MAN 341 Typ Z3
ZF TE-ML 08
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)
ZF TE-ML 02D

Hochleistungs- Getriebeoil GL- 4+(GL-4/GL-5) 75W-90

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3979	1
4435	20
4436	60

Для МКПП (в особенности автомобилей VW) и гипоидных передач. Класс API GL-4+(GL-4/5). Эффективная защита от износа и коррозии. Отличные вязкостно-температурные характеристики. Увеличенный интервал замены.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4+ / GL 5
Ford ESD M2C 175-A
VW Norm 50150 (G50)
ZF TE-ML 08

Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil Truck (GL-4/5) 75W-90

Синтетическое



арт.	объем (л)
1182	20
1183	60
1184	205

Классификация TDL (Total Drive Line). Для применения в коробках передач с ручным управлением, а также в гипоидных передачах, раздаточных коробках и в коробках отбора мощности. EP присадки. Обеспечивает требования, предъявляемые к смазочным материалам современной грузовой и прочей техники.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4/5/ MT 1
MAN M 3343 Typ S
MAN 341 Typ E3
MIL-PRF-2105 E
MB 235.8
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
Scania STO 1:0

Truck Getriebeoil (GL-4) 75W-80

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
1202	20

Трансмиссионное масло высокого давления для высоконагруженных коробок переключения передач с и без ретардером или интардером, а также других видов трансмиссии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL 4
MAN 341 Typ Z4
MAN 341 Typ E3
MB-Freigabe 235.4
ZF TE-ML 02L, 08, 16K
DAF, Iveco, Renault LKW
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)
ZF TE-ML 02L, 08, 16K
DAF, Iveco, Renault LKW
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000 km)

Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90

Синтетическое



арт.	объем (л)
1950	1
1415	20
1412	60

Для дифференциалов и МКПП. Класс API GL-5. Высокий индекс вязкости, низкая температура застывания. Отличная работа агрегатов трансмиссии в широком диапазоне температур. Отличная защита от коррозии и износа.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5
MIL-L-2105 C/D

Vollsynthetisches Hypoid- Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140

Синтетическое



арт.	объем (л)
8038	1
3702	20

Для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокирующимся дифференциалом и без. Уникальный пакет LS-присадок. Отличная работа дифференциала и максимальная защита от износа в широком диапазоне температур. Увеличенный интервал замены.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5 LS
BMW
Ford WSL-M2C 192A
Scania STO 1:0
VME
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



для МКПП и ПРИВОДНЫХ МОСТОВ

Getriebeol (GL-5) 75W-80

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
7619	1

Масло высокого давления специально для механических коробок передач французских автомобилей. Класс API GL 5. Отборные базовые масла, многофункциональные присадки. Для использования в любых типах передач (цилиндрическая, коническая, гипоидная и червячная).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5;
MIL-L-2105C;
Citroen Peugeot B712330

Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3945	1
3939	5
1408	20
4708	60
4709	205

Классификация TDL (Total Drive Line) для всех типов приводов. Двойной допуск API GL-4/5. Для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Защита от трения и износа. Идеально для смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4, GL 5, MT1
MIL-L-2105 D
MIL-PRF-2105 E
ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B
VOLVO 97310
DAF
SCANIA STO 1:0
MAN M3343 Typ M
EATON

Getriebeoil (GL-4) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1954	1
1045	20
1034	60
1038	205

Для МКПП и редукторов. Класс API GL-4. Снижает износ и шумы при работе трансмиссии. Устойчиво к старению. Совместимо с сальниками и уплотнителями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4
MAN 341Typ Z2
MAN 341Typ E1
ZF-TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A
MIL-L 2105

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1956	1
1047	20
1031	60
2165	205

Для высоконагруженных гипоидных передач, редукторов и некоторых МКПП. Класс API GL-5. Защита от износа и коррозии. Снижение шумов. Стабильные вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне температур. Совместимо с сальниками и уплотнителями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5
MAN 342 Typ M1
MB-Freigabe 235.0
MIL-L 2105 D
ZF-TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Hypoid- Getriebeoil (GL-5) LS 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
8039	1
4706	20
4707	60

Для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и без него. Класс API GL-5 + LS-присадки. Превосходно для высоких нагрузок. Снижает износ и шумы. Устойчиво к старению. Совместимо с уплотнениями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5
MIL-L-2105 D
DAF
Volvo (Achsen, Sperrdifferential)
GM B 040 1010
ZF TE-ML 05C, 21C

Hypoid- Getriebeoil (GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
3924	1
1048	20
1049	205

Для высоконагруженных гипоидных передач мостов и МКПП. Класс API GL-5. Защита подшипников и шестерен от износа. Увеличение срока службы агрегатов трансмиссии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
MIL-L 2105 C/D
MAN 342 Typ M1
MB 235.0

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

для МКПП и приводных мостов

Hypoid-Getriebeoil TDL SAE (GL-4 / GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
4218	20
4705	60
4721	205

Универсальное масло классификации TDL для всех типов привода. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4, GL 5
API MT-1
MAN M3343 Typ M
MAN 341 Typ E2
ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
MIL-L 2105 D
MIL-L PRF 2105E
DAF
MB 235.0
Eaton
Scania STO 1:0
Volvo

Getriebeoil (GL-4) 80W

Минеральное



арт.	объем (л)
1952	1
1033	20
1039	60
4718	205


Для МКПП и редукторов. Класс API GL-4. Универсально для всех типов цилиндрических, конических, червячных передач. Отличная защита от износа и коррозии. Совместимо с уплотнениями и сальниками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 4
MAN 341 Typ Z2
MAN 341 Typ E1
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A
MIL-L 2105

Hypoid- Getriebeoil (GL-5) SAE 140

Минеральное

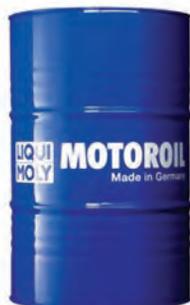

арт.	объем (л)
1055	20
1050	205

Минеральное сезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных гипоидных передач, мостов и механических коробок передач, в которых рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5. Снижает шумы при работе агрегатов, обладает отличными противоизносными свойствами. Отличная совместимость с сальниками и уплотнениями.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

GL 5, MIL-L 2105 D

Hypoid- Getriebeoil (GL-5) SAE 85W-140

Минеральное



арт.	объем (л)
1027	20
1028	205

Для высоконагруженных гипоидных передач с большим смещением осей. Максимальная защита от износа. Высокая термическая стабильность. Совместимо с уплотнениями и сальниками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL 5
ZF-TE-ML 16D, 21A
MIL-L 2105C

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА



для АКПП и РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Top Tec ATF 1100

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7626	1
7627	4
3652	5
3653	20
3654	60
3655	205

Универсальная гидравлическая жидкость для АКПП и МКПП, гидроусилителей руля и дополнительных навесных агрегатов. Гарантия безупречной работы жидкости при любых нагрузках и колебаниях температуры.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Dexron III H
Dexron III G
Dexron II E
Dexron II D
TASA
Allison C4; Allison TES 389
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C
Voith H55.6336.xx
MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1
MB-236.1
ZF-TE ML 02F, 03D, 09, 11A, 11B, 14B
Volvo 97341

Top Tec ATF 1200

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7502	1
8040	5
3683	20
3684	60
3685	205

Обладает адаптивным коэффициентом трения. Отличная стойкость к окислению и износу. Полное соответствие требованиям производителей даже в тяжелых условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

GM Dexron IIIH; Mercon V; JASO 1-A
Toyota Type T-II / T-IV; Allison C4,
TES 295; Nissan Matic Fluid, D, J, K;
Kia SP II / SP III; Mitsubishi SP II / SP
III; Hyundai SP II / SP III; Mazda ATF
M III / ATF M V; Honda ATF Z1 (к-
пме CVT's)
JWS 3309 (Aisin Warner)
Chrysler ATF +3, +4
MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6,
236.7, 236.9, 236.10, 236.11
Daimler NAG-1
BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E,
8072-B
MAN 339 Typ Z1, Z2
MAN 339 Typ V1, V2
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09,
11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
Voith H 55 6336.xx
VW G 052 162, VW G 055 025
Volvo 97340 / 97341
Subaru ATF

Top Tec ATF 1300

Минеральное



арт.	объем (л)
3691	1

Гидравлическая жидкость для применения в агрегатах автомобилей старых поколений. Безупречная работа в разнообразных агрегатах сельскохозяйственной техники. Отличная защита от износа и коррозии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Ford ESW-M2C 33F
Ford ESW-M2C 33G
Volvo 97330

Top Tec ATF 1400

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8041	1
3692	20

Высокопроизводительное масло нового поколения. Специально для вариаторов CVT. Наилучшая защита от вспенивания. Высокая стабильность к старению и окислению. Испытано и надежно в передаточных механизмах большинства производителей вариаторных коробок передач.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Audi/ VW G 052 180 / VW G 052 516
MB 236.20
Ford CVT30 / MERCON® C
Ford CVT23
Toyota TC; Hyundai SP-III; Kia SP III
Mitsubishi SPIII; Mitsubishi CVTF-J1
Nissan NS-2; Honda HMMF
Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF
Mini Cooper (EZL 7/99)
Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1
GM / Saturn DEX-CVT
Dodge NS-2 / CVTF+4
Jeep NS-2 / CVTF+4
Примечание: не предназначен для
трансмиссии вариатор (гибрид)
(в т.ч. Honda, Ford)!

Top Tec ATF 1600

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8042	1
3694	20

Высокопроизводительное масло для АКПП современных поколений. Высочайшая стабильность к старению и окислению. Чрезвычайно высокий индекс вязкости. Оптимальное включение при любых условиях эксплуатации. Разработано специально для АКПП различных моделей Mercedes-Benz.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MB 236.12
MB 236.14

Top Tec ATF 1700

Синтетическое



арт.	объем (л)
3663	1
3695	20

Универсальное масло для АКПП и гидравлических систем автомобилей. Крайне высокая стабильность к окислению и старению. Высокий индекс вязкости. Отличная защита от износа при любых условиях эксплуатации. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MB 236.81
MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z3
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C,
16M, 17C
Voith H 55 6336.XX
(früher / before G 1363)
Allison C4

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

ДЛЯ АКПП И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Top Tec ATF 1800

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2381	1
3688	20
3689	60

Top Tec ATF 1800 маловязкое трансмиссионное масло на основе технологии синтеза с высококачественными присадками для автоматических трансмиссий последних поколений. Обладает отличной сопротивляемостью к старению и крайне высоким индексом вязкости. Для максимальных интервалов замены и любых условий эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4)
Hyundai SP-IV
Nissan Matic S
Toyota WS
Dexron VI
Mercon LV

NEW

ATF Top Tec 1900

Минеральное



арт.	объем (л)
3648	1
3649	20

Высокопроизводительное трансмиссионное масло нового поколения на основе тщательно подобранной базовой основы и современных присадок. Для транспортных средств последней генерации Mercedes-Benz с 7-ступенчатыми АКПП тип 722.9 с даты производства 21.06.2010 (кроме автомобилей с двигателем 629).

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MB 236.15.

NEW

ATF III HC

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3946	1
3965	20
3972	205

Для АКПП и некоторых МКПП. Для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. Оптимальная работа агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

JASO M315 Type 1A;
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV;
Toyota Type D-2;
Nissan Matic Fluid C, D, J;
Mitsubishi SP-II, SP-III;
Subaru ATF;
Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III;
Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special;
Mazda ATF D-III, ATF M-3;
Daihatsu Alumix ATF Multi;
Hyundai;
KIA;
GM Daewoo

ATF Dexron II D

Минеральное



арт.	объем (л)
3977	1
4424	20

Многофункциональная минеральная гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач, сервоприводов (ГУР) и промышленных агрегатов, в которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron D. Входит в число масел, одобренных BMW.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Dexron II D
ZF TE-ML 03D, 04D, 09
(GM 6137M), 11A, 14A, 17C
Voith 55.6335.34 (früher G 607)
MAN 339-Typ V-1
MAN 339-Typ V-1
Ford M2C-166 H, Mercon
Opel GM-Dexron
Allison C4
Caterpillar TO-2
Denison

ATF III HC+Seal Sweller

Минеральное



арт.	объем (л)
7527	1

Для АКПП и некоторых МКПП, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. Улучшенная герметизирующая способность. Оптимальная работа агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

GM Dexron III G
Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
MB 236.1
MAN 339-C
Voith 55.6335.34 (früher G 607)
ZF TE-ML 04 D, 17 C

Doppelkupplungsgetriebe- Oil 8100

НС-синтетическое
трансмиссионное
масло для DSG



арт.	объем (л)
3640	1

Специально для использования в роботизированных коробках передач с двойным сцеплением (DSG) автомобилями Audi и VW Group. Использовать в соответствии с предписаниями изготовителя транспортного средства.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

VW G 052 182, VW G 052 529,
Ford WSS-M2C936-A,
Chrysler, Volvo.

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ

Zentralhydraulik-Oil

Синтетическая



арт.	объем (л)
3978	1
1148	60
1188	205

Безупречная работа рулевого привода с гидроусилителем, гидропневматической подвески, амортизаторов, поддержка активной системы амортизации двигателя, центральных гидравлических систем, привода складного верхка кабриолета.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MAN M 3289
MB 345.0
Ford WSS-M2C204-A
ZF TE-ML 02K
VW TL 52146 (G002 000 / G004 000)
BMW 81 22 9 407 758
Opel 1940 766

Zentralhydraulik-Oil 2200

Полусинтетическая



арт.	объем (л)
3664	1

Преимущественно синтетические базовые компоненты. Для гидравлических систем. Разработана по требованиям Mercedes-Benz. Оптимальная защита от износа. Гарантия отличной работы всех агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MB 344.0

Zentralhydraulik-Oil 2300

Минеральная



арт.	объем (л)
3665	1

Широкая применяемость. Отличная защита от старения и окисления при любых условиях эксплуатации. Лучший выбор для легковых автомобилей Mercedes-Benz: регулирование уровня кузова, гидропневматическая подвеска, гидравлические устройства ASD, 4 Matic, механизмы подъема верхка кабриолетов.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

MB 343.0

Zentralhydraulik-Oil 2400

Синтетическая



арт.	объем (л)
3666	1

Специальная разработка для автомобилей Citroen и Peugeot. Отличные низкотемпературные свойства. Надежная работа агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ISO 7308
PSA B 71 2710
LHM-plus

Zentralhydraulik-Oil 2500

Синтетическая



арт.	объем (л)
3667	1

Синтетическая гидравлическая жидкость с бесцинковым пакетом присадок. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, отличной защитой от износа. Специальные присадки подавляют пенообразование, оптимально защищают масло от преждевременного старения. Благодаря крайне низкой температуре застывания продукт может использоваться даже в арктическом климате.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

PSA S 71 2710LDS

NEW

Lenkgetriebe-Oil 3100

Для гидроусилителя руля



арт.	объем (л)
2372	1

Специально под требования концерна Daimler. Для использования в механических редукторах рулевого управления, рулевых приводах с сервомеханизмом большинства автомобилей Mercedes-Benz. Защита от трения, износа, коррозии и окисления. Отличные низкотемпературные характеристики.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Dexron IID
MB 236.3
ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 17C

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ

Ladebordwand-Oil

Минеральное масло для гидробортов



Специально для гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ISO VG 15
HLP

NEW


арт. | объем (л)
1097 | 1



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Когда конструкция узла трения не допускает возможность использования масла, или нет необходимости охлаждать детали, то лучше всего использовать специальные смазки или пасты марки LIQUI MOLY. Пленка, создаваемая смазкой, всегда толще, чем создаваемая маслом, что обеспечивает максимальную защиту узла трения и надежность работы. Смазки LIQUI MOLY выдерживают большую нагрузку и делают поверхность металла более гладкой.

Наши фирменные твердые смазки с тонкими плоскими частицами дисульфида молибдена, графита или керамики выравнивают и укрепляют поверхность. Смазки и пасты LIQUI MOLY обладают двойным усиленным эффектом, обеспечивают минимальное трение и износ, долговременную стабильную работу узлов и агрегатов.

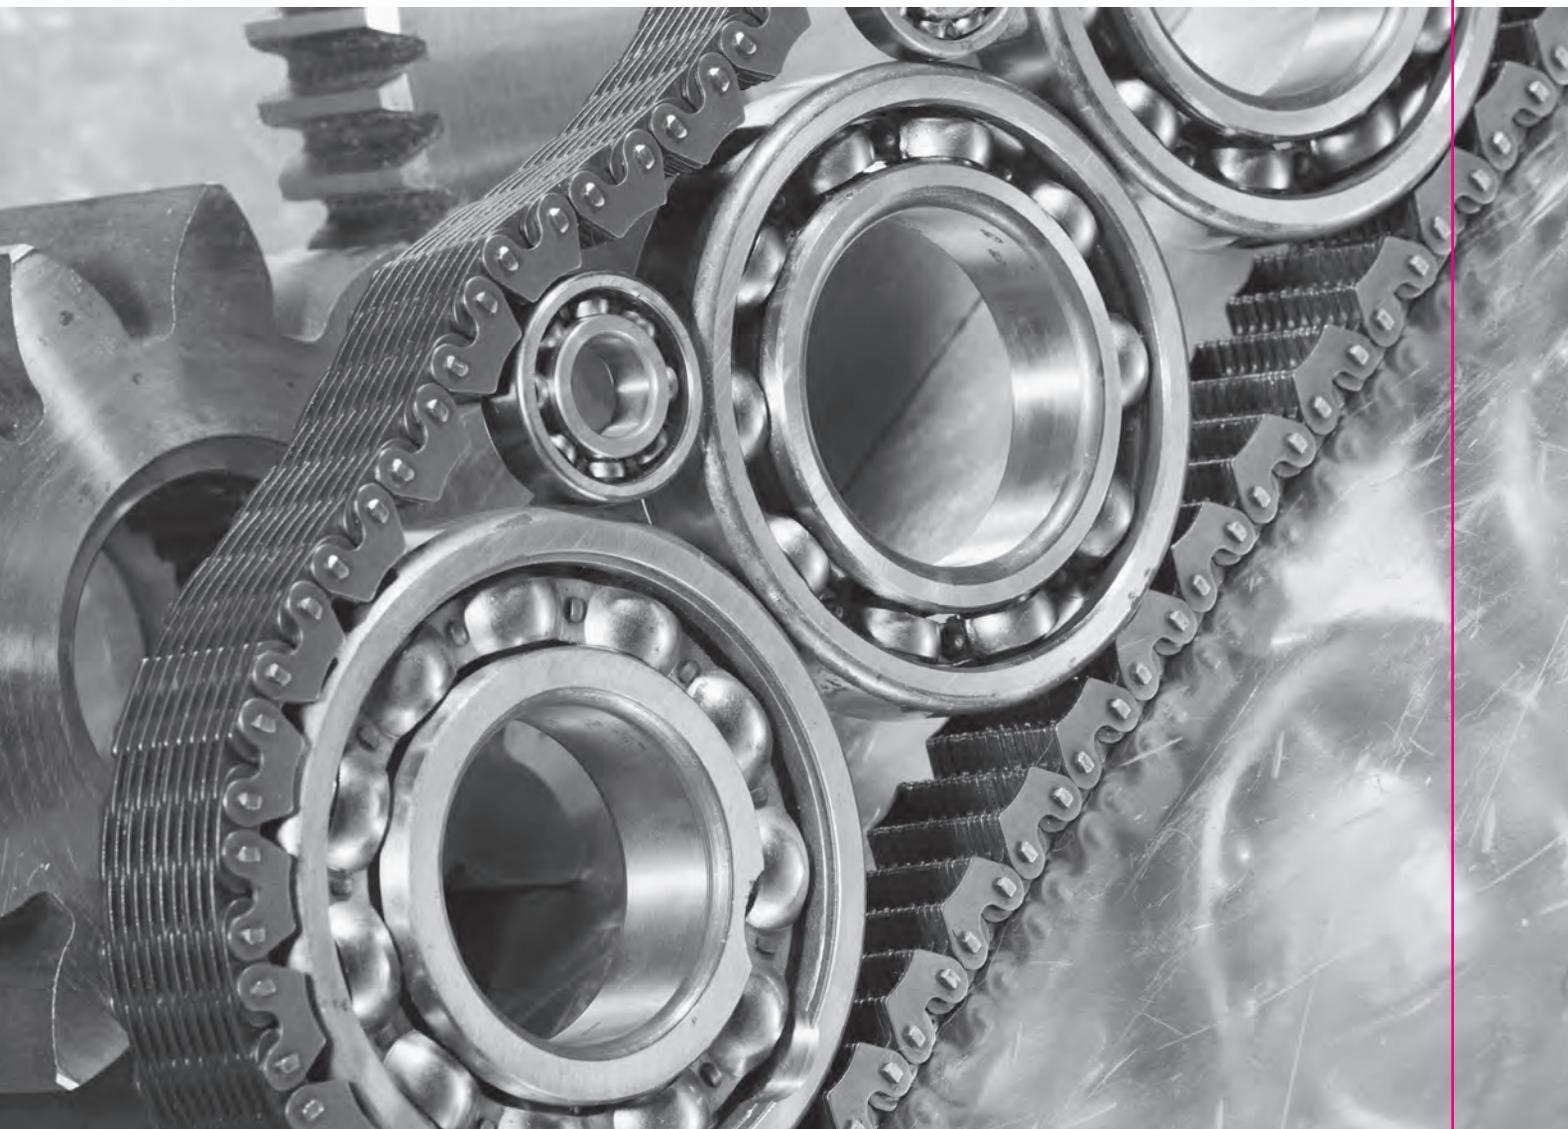

СМАЗКИ И ПАСТЫ

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Thermoflex

Смазка для различных приводов



Полностью синтетическая консистентная смазка для приводов. Легкая прокачка. Отличная смазывающая способность при t от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$. Наличие EP-присадок снижает износ, защищает от коррозии. Подходит для смазки пар трения металл-пластик.

арт. | объем (л)
3352, | 0.370
4048, | 1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 KP HC 2 N-60

LM 50 Litho HT

Высокотемпературная смазка для ступичных подшипников



Водостойкая литиевая смазка для подшипников ступиц с высокоэффективными противозадирными присадками. Устойчива к размягчению, окислению. Надежная защита от износа. Эффективна при высоких нагрузках давления. t от -30°C до $+160^{\circ}\text{C}$. Кратковременно до 200°C .

арт. | объем (л)
7569 | 0.400
3407 | 1
3400 | 5
3405 | 25

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 KP 2 K-30

Weisses Universal-Fett

Белая универсальная смазка



Консистентная смазка с микрокерамикой. Эффективна при очень высоких нагрузках. Выраженный грязеотталкивающий эффект, долговременная защита. t от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+130^{\circ}\text{C}$). Подходит для применения в пищевой, текстильной и бумажной промышленности.

арт. | объем (л)
8918 | 0.400

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 KF 2 K-30

LM 47 Langzeitfett +MoS2

Смазка для ШРУС с дисульфидом молибдена



Превосходные смазывающие свойства. Устойчивость к высоким нагрузкам. Дисульфид молибдена образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Применима в центральных системах смазки. t от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$.

арт. | объем (л)
1987 | 0.100
7574 | 0.400
3530 | 1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 KPF 2 K-30

Mehrzweckfett

Смазка для карданных крестовин и подшипников



Литиевая смазка для подшипников качения и скольжения, карданных крестовин. Отличная водостойкость. Длительный срок службы. t от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$.

арт. | объем (л)
7562 | 0.400
3553 | 1
3554 | 5
3555 | 25

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51 502: K2K-30

FlieBfett ZS KOOK-40

Жидкая консистентная смазка для центральных систем



Литиевая смазка на минеральной основе. Надежное смазывание. Отличная водостойкость. Прекрасная прокачиваемость.

арт. | объем (л)
4714 | 5
4715 | 25

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 K 00 K-40

Schmierfix

Универсальная смазка



Высокоадгезионная водоотталкивающая смазка широкого спектра применения: на сервисных станциях, в гараже и быту. Отличная защита от износа, коррозии и окисления. Устранение скрежета и скрипа. Устойчива к воздействию соляных растворов и горячей воды. t от -30°C до $+100^{\circ}\text{C}$.

арт. | объем (л)
1080 | 0.050

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

DIN 51502 K1 G-30

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

/02

Антифризы	33
Тормозные жидкости.....	34
Специальная жидкость для снижения токсичности SCR.....	34





АНТИФРИЗЫ

Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus

Долговременный
антифриз (готовый
к применению)



арт.		объем (л)
8851		5
8852		200

Исключительная антикоррозионная, антипенная, антикавитационная защита на основе карбоксилатного комплекса. Для наиболее распространенных типов двигателей и радиаторов. Смешивается с любыми стандартными антифризами.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

VW-Bezeichnung G12 Plus
BASF G 30
Audi TL 774-D/F с 8/96 г.в.
VW TL 774-D/F (G12) с 8/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-D/F с 8/96 г.в.
Porsche Carrera ab MJ 98, Boxter и Cayenne
Mercedes Benz 325.3
Ford WSS-M 97B44-D/F
MAN 324-SNF, MTU MTL 5048

Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12

Антифриз-концентрат красный (без нитритов, аминов, фосфатов и силикатов)



арт.		объем (л)
8840		1
8841		5
8843		200

Исключительная антикоррозионная, антипенная, антикавитационная защита на основе карбоксилатного комплекса. Для наиболее распространенных типов двигателей и радиаторов. Смешивается с любыми стандартными антифризами.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

VW-Bezeichnung G12 Plus
BASF G 30
Audi TL 774-D/F с 8/96 г.в.
VW TL 774-D/F (G12) с 8/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-D/F с 8/96 г.в.
Porsche Carrera ab MJ 98, Boxter и Cayenne
Mercedes Benz 325.3
Ford WSS-M 97B44-D/F
MAN 324-SNF, MTU MTL 5048

Universal Kuhlerfrostschutz GTL11

Универсальный
антифриз (готовый
к применению)



арт.		объем (л)
8849		1
8850		200

Оптимальная защита от коррозии, замерзания и перегрева. Эффективная работа системы от -40°C до +109°C. Не требует смешивания с водой.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

BASF G 48
Audi TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C (G11) с 7/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-C с 7/96 г.в.
Porsche TL 774-C
Opel/GM B 040 0240
BMW N 600 69.0
Bundeswehr TL 6850-0038/1
Saab 6901599
Mercedes Benz 325.0
KHD H-LV 0161 0188
MAN 324
MTU MTL 5048

Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11

Антифриз-концентрат синий (без нитритов, аминов, фосфатов)



арт.		объем (л)
8844		1
8845		5
8847		60
8848		200

Концентрат охлаждающей жидкости. Оптимальная защита от коррозии, замерзания и перегрева. Эффективная работа системы от -40°C до +109°C. Не требует смешивания с водой.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

BASF G 48
Audi TL 774-C bis Bj. 7/96
VW TL 774-C (G11) с 7/96 г.в.
Skoda, Seat TL 774-C с 7/96 г.в.
Porsche TL 774-C
Opel/GM B 040 0240
BMW N 600 69.0
Bundeswehr TL 6850-0038/1
Saab 6901599
Mercedes Benz 325.0
KHD H-LV 0161 0188
MAN 324
MTU MTL 5048

Frostschutz für Druckluftbremsen

Антифриз для
тормозной системы
с пневматическим
приводом



арт.		объем (л)
7662		1

Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от коррозии. Гарантирует уверенное торможение при низких температурах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Bremsflüssigkeit DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость

Полностью синтетическая жидкость для любых гидравлических тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов (кроме автомобилей с центральной гидравлической системой с использованием специальных жидкостей).



арт.	объем (л)
8832	0.250
8834	1
3098	60
8836	200

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
FMVSS 571.116 DOT4/DOT3
SAE J1703, ISO4925

Bremsenflüssigkeit DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость

Надежно защищает от коррозии, увеличивает срок эксплуатации тормозных систем. Отлично прокачивается в условиях низких температур. Максимальная эффективность гарантируется только в случае использования в чистом виде.



арт.	объем (л)
8061	0.250

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE J1703, J1704
ISO 4 925
CUNA NC 956-01
FMVSS 5 71. 116 DOT 5.1



Racing Brake Fluid DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость

Специально для спортивных автомобилей и мотоциклов. Идеальна для тормозных систем с ABS. Обладает очень высокой температурой кипения и хорошими смазывающими свойствами.



арт.	объем (л)
3679	0.250

Bremsflüssigkeit DOT 4 SL6

Синтетическая тормозная жидкость

SL6 DOT 4 синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы коррозии и антиоксиданты. DOT 4 SL6 специально разработана для самых современных систем ABS, ASR, ESP, требующих жидкости с минимальной вязкостью.



арт.	объем (л)
3086	0.500

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
SAE J 1703, J 1704; ISO 4925 Class 6; FMVSS 116; DOT 3 и DOT 4 Audi, Volkswagen, Seat и Skoda в соответствии TL 766-Z bzw. VW 50114, BMW QV 34 001 и GM Europa (Opel, Saab, Vauxhall) в соответствии GM W 3356.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ SCR

Жидкость AdBlue (AUS 32)

Предназначена для использования в системах снижения токсичности SCR (Селективной Каталитической Нейтрализации) дизельных двигателей.

Снижает концентрацию опасных окислов азота в выхлопных газах. Расход приблизительно 5% от расхода топлива.



арт.	объем (л)
8835	20
8833	205

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
ISO 22241-1/-2/-3, DIN 70070, MB A 000 583 0107, VW/Audi G 052 910 A2, BMW Group 83 19 0 441 139

АВТОКОСМЕТИКА И АВТОХИМИЯ

/03

АВТОКОСМЕТИКА	36
Средства по уходу за кузовом	37
Средства для шин и дисков	38
Средства для ухода за стеклами	39
Стеклоомывающие жидкости	39
Средства для салона	40
Влажные салфетки	41
Освежители воздуха	41
Аксессуары для мытья и полировки	42
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ	43
Промывки масляной системы	44
Присадки в моторные масла	45
Присадки в трансмиссионные масла	46
Присадки в топливо (бензин)	47
Присадки в топливо (дизель)	49
Средства для системы охлаждения	50
Автохимия для грузовиков	51

Автокосметика
и автохимия LIQUI
MOLY – это выбор
заботливых и
профессиональных
автовладельцев.



Высокотехнологичные продукты LIQUI MOLY обеспечивают глубокую очистку, полировку и возвращение первоначального блеска автомобилю.

Новейшие формулы продуктов LIQUI MOLY для ухода за автомобилем разработаны специально с учетом изменчивых погодных условий, минимизации агрессивного воздействия окружающей среды и гарантии долговременной защиты внешних и внутренних поверхностей автомобиля.

Специальные средства для ухода за лакокрасочным покрытием, пластиком, металлическими поверхностями, кожаным или тканевым салоном, стеклами и шинами позволяют сохранить автомобиль в безупречном состоянии и надолго защитить его.

АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КУЗОВОМ

Auto-Wash-Shampoo

Автомобильный шампунь



Новая формула для чистки и одновременной защиты ЛКП. Для быстрой обработки и мойки без подтеков. Защита кузова от агрессивных воздействий. Регулярное применение гарантирует надежную защиту поверхности.

арт. | объем (л)
7650 | 0.500
7509 | 20

Auto-Wasch & Wachs

Автошампунь с воском



Новая формула для чистки и одновременной защиты ЛКП. Для быстрой обработки и мойки без подтеков. Защита кузова от агрессивных воздействий. Регулярное применение гарантирует надежную защиту поверхности.

арт. | объем (л)
7651 | 0.500
1542 | 1

Lack-Glanz-Creme

Полироль для глянцевых поверхностей



Очищает, полирует и защищает. Придает сияющий блеск. Содержит воск карнаубы. Обеспечивает долговременную защиту от атмосферных воздействий и частой мойки. Экономичен в использовании.

арт. | объем (л)
1532 | 0.300

Metallic Politur

Полироль для металлических поверхностей



Чистка и полировка металлических и перламутровых лаков. Для машинной и ручной обработки. Содержит «Интеллектуальный» абразив. Долговременная защита и яркий блеск.

арт. | объем (л)
7646 | 0.250

New Car Politur

Полироль для новых автомобилей



На основе растительного воска карнаубы для всех видов автолаков. Для ручной и машинной полировки. Защита нового и отполированного абразивными составами покрытия от вредного воздействия окружающей среды и последствий частого мытья автомобиля. Глубокий блеск и долговременная защита.

арт. | объем (л)
7644 | 0.250

Chrom-Glanz-Creme

Полироль для хромированных поверхностей



Долговременная защита и блеск хромированных поверхностей. Удаление окисленного слоя и ржавчины с хромированных и металлических декоративных поверхностей.

арт. | объем (л)
1529 | 0.250

Kreutzer Stop

Ликвидатор царапин



Шлифовальная паста без силикона с микрочастицами на основе оксида алюминия. Идеальна для удаления царапин и лаковых повреждений. Подходит для обычных и металлических поверхностей. Для ручной и машинной обработки. Простота и высокая степень глянца.

арт. | объем (л)
7649 | 0.200

Universal Politur

Универсальная полироль



Для любых типов покрытий. Чистит, полирует и консервирует любые ЛКП. Для ручной и машинной обработки. «Интеллектуальный» абразив увлажняет поверхность. Содержит высококачественные растительные и синтетические компоненты для долговременной защиты от атмосферных воздействий и последствий частой мойки. Долговременный яркий блеск.

арт. | объем (л)
7647 | 0.250

Restaurierungs Politur

Восстанавливающая полироль



Удаление смолы, грязи, жира, ржавчины. Полировка и защита. Восстановление первоначальной глубины цвета. Устранение мелких царапин. Для машинной и ручной обработки. Содержит «Интеллектуальный» абразив. После использования необходимо защитить лак полиролью для новых автомобилей.

арт. | объем (л)
7648 | 0.250

АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КУЗОВОМ

Teerentferner

Очиститель битумных пятен



Для удаления смол и битумных пятен с ЛКП автомобиля, кемпингов, мотоциклов, велосипедов, инструментов. Высокоэффективная и бережная очистка. Нейтрален к лаковым поверхностям.

арт. | объем (л)
7603 | 0.400

Baumharzentferner

Очиститель следов древесных почек



Для очистки свежих загрязнений с лаковых поверхностей, стекла, пластика, хрома, металла (кроме поликарбонатных и акриловых стекол). Легкое удаление смолы. После обработки рекомендуется отполировать поверхность с помощью «Полироли для новых автомобилей».

арт. | объем (л)
7636 | 0.400

Aufkleberentferner

Очиститель следов наклеек



Гелевая формула для удаления наклеек и ярлыков. Активное вещество служит для размягчения и удаления остатков клея. Может применяться универсально, не стекает даже с вертикальных поверхностей. Это гарантирует наивысшую эффективность активного вещества.

арт. | объем (л)
2349 | 0.400

Insekten-Entferner

Гелевый очиститель пятен от насекомых



Для стекла, пластика, лака и хрома. Для быстрого и бережного удаления следов от насекомых. Используется для предварительной обработки перед мойкой. Высокая эффективность и быстрый распад биологическим путем.

арт. | объем (л)
7583 | 0.500

Chrom-Glanz-Creme

Полироль для хромированных поверхностей



Долговременная защита и блеск хромированных поверхностей. Удаление окисленного слоя и ржавчины с хромированных и металлических декоративных поверхностей.

арт. | объем (л)
1529 | 0.250

Kunststoff Wie Neu (schwarz)

Средство для ухода за наружным чёрным пластиком



Защита, уход и идеальный вид выцветших внешних пластиковых деталей. Оптимальный результат за одну обработку. Надежная защита от осадков и УФ излучения.

арт. | объем (л)
1552 | 0.250

СРЕДСТВА ДЛЯ ШИН И ДИСКОВ

Felgen-Reiniger

Очиститель колесных дисков



Для бережной и интенсивной очистки алюминиевых и стальных дисков. Без кислот. Обеспечивает блеск и защиту. Удаляет продукты истирания тормозных колодок и другие стойкие загрязнения. Формула с цветовым индикатором эффективности воздействия. Биоразлагаем

арт. | объем (л)
7605 | 0.500

NEW

Reifen-Glanz-Schaum

Пена для ухода за покрышками



Для очистки, ухода, защиты и отличного внешнего вида шин за один прием. Вновь хороший внешний вид и интенсивный глянец. Консервирует шины при хранении.

арт. | объем (л)
7601 | 0.300
1609 | 0.400

Gummi-pflege

Средство для ухода за резиной



Средство для ухода за уплотнениями дверей, окон, багажника и шинами, для их чистки и придания им обновленного внешнего вида. Предотвращает примерзание зимой. Поддерживает эластичность резиновых деталей и в результате увеличивает срок их службы. Также оптимально подходит для ухода и глубокой чистки автомобильных шин и напольных резиновых ковров.

арт. | объем (л)
1538 | 0.500

АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ

Fix-klar Regenabweiser

Антидождь



Отличные водоотталкивающие свойства. Чистота стекол и отличная обзорность.

арт. | объем (л)
7505 | 0.125

Anti-Beschlag-Spray

Средство от запотевания стекол Anti-Beschlag-Spray



Эффективная защита стёкол от запотевания. Удаление загрязнений, масла, силикона, следов насекомых. Восстановление обзорности. Защита стекла от мутной водяной плёнки.

арт. | объем (л)
7576 | 0.250

Scheiben-Reiniger-Schaum

Пена для очистки стекол



Очистка и удаление матового налета. Для внутренней и внешней очистки. Подходит для очистки тонирующих плёнок. Удаляет следы силикона, никотина, насекомых, жиров. Подходит для плексигласовых стекол. Нейтральна к резине, лаку и пластику.

арт. | объем (л)
7602 | 0.300



СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

KRISTALLGLAS Scheiben-Frostschutz

Летняя жидкость для омывателя стекла



Очистка стекол в летнее время. t до -5°C. Моет, обезжиривает, удаляет следы насекомых, грязь с лобового стекла и фар. Без следов и отблесков. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар.

арт. | объем (л)
04775 | 4



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat (-70C)

Стеклоомывающая жидкость концентрат



Используется для очистки лобового стекла и фар от снега и льда, антигололедных реагентов, копоти, соли и грязи при температурах до -70°C. Допускает разведение водой - данные по пропорциям смешивания и температурам замерзания приведены в таблице применения. Благодаря специальным немецким присадкам, жидкость на основе концентрата безопасна для поликарбонатных фар.

арт. | объем (л)
01120 | 1



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz

Зимняя жидкость для омывателя стекла "ANTIFROST"



Очистка ветрового стекла и фар от снега, льда, антигололедных реагентов, копоти, соли, грязи. Без разводов и следов. Плавное скольжение стеклоочистителей. Защита от абразивного износа. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар.

арт.	объем (л)	°C
00649	4	-15°C
00959	4	-20°C
00369	4	-25°C
00690	4	-27°C



Antifrost Scheiben-Enteiser

Средство для размораживания стёкол



Предназначено для удаления льда и снега со всех стёкол автомобиля, наружных зеркал, фар, дворников.

арт. | объем (л)
00700 | 0.500



Scheiben-Reiniger-Super Konzentrat

Очиститель стекол суперконцентрат



Быстрая эффективная очистка. Удаляет следы насекомых, масла, силикона. Смазывает уплотнения насоса стеклоомывателя. Биологически разлагаем. Разводится водой 1:100.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

арт. | объем (л)
7610 | 0.250
7611 | 0.250
7612 | 0.250

7610: Персик
7611: Яблоко
7612: Лайм

Scheiben-Reiniger Super Konzentrat

Летний шампунь в бачок омывателя (суперконц)



Летний шампунь в бачок омывателя (суперконцентрат) мгновенно обеспечивает четкую видимость и безопасность. Удаляет масляную, силиконовую пленку и загрязнения от насекомых. С запахом лимона. Биологически разлагаемый.

арт. | объем (л)
1967 | 0.050

АВТОКОСМЕТИКА

СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

Super K Cleaner

Очиститель



Интенсивное и универсальное чистящее средство для наружной и внутренней поверхностей автомобиля. Не повреждает очищаемые поверхности, такие как: металлы, пластмассы (не для поликарбоната, метилметакрилата!), текстиль, кузовные лаки, автостекло, резина, дерево.

арт. | объем (л)
8062 | 0.250



Auto-Innenraum-Reiniger

Средство для очистки автомобильного салона



Для очистки всего салона автомобиля. Эффективная, мягкая, быстрая очистка пластика и обивки салона. Удаление следов от масла, жиров, никотина, напитков, сладостей и прочих загрязнений.

арт. | объем (л)
7604 | 0.500

Polster-Schaum-Reiniger

Пена для очистки обивки



Самый популярный на рынке автохимии препарат. Для химчистки матерчатой обивки, велюра, ковров. Исключительно бережное удаление застарелых пятен. Без подтеков и контурных пятен. Возвращение первоначального цвета. Рекомендуется использовать с пылесосом.

арт. | объем (л)
7586 | 0.300



Textil-Schaum-Reiniger

Пена для очистки обивки



Самый популярный на рынке автохимии препарат. Для химчистки матерчатой обивки, велюра, ковров. Исключительно бережное удаление застарелых пятен. Без подтеков и контурных пятен. Возвращение первоначального цвета. Для ручной работы.

арт. | объем (л)
7570 | 0.200



Leder-Pflege

Лосьон для кожаных изделий



Очистка, уход и защита от растрескивания на основе пчелиного воска. Для кожаных элементов в салоне, сидел и кофров мотоциклов, а также домашнего хозяйства. Придает коже мягкость и упругость.

арт. | объем (л)
7631 | 0.250

Gewebe-Impragnierung

Гидрозащита кожи и текстиля



Предназначено для оптимальной защиты тентов от сырости и влаги. Создает покрытие отталкивающее воду, но пропускающее воздух. Сохраняет воздухопроницаемость и мягкость ткани. Предотвращает образование масляных загрязнений, жирных пятен и грязи. Подходит для изделий с воздушной мембраной и грубой кожи.

арт. | объем (л)
1594 | 0.400



Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion

Лосьон для ухода за пластиком



Очищение, уход и защита всех видов внешних и внутренних пластиковых и резиновых деталей. Глубокое проникновение и долговременная защита. Антистатический и грязеотталкивающий эффект. Матово-шелковистый блеск, парфюмерный аромат. Подходит в том числе для бытовых пластмасс.

арт. | объем (л)
1537 | 0.250



Cockpit-Pflege Vanille

Средство для ухода за пластиком (ваниль)



Высокоэффективный уход на основе силикона и растворителя. Восстанавливает первоначальный вид пластмассовых деталей. Нейтрально к резине. Средство широкого применения.

арт. | объем (л)
7580 | 0.300

7580: Ваниль
7581: Лимон
7582: Новое авто

Kunststoff-Tiefen-Pfleger

Средство для ухода за пластиком



Чистка и защита всех внешних и внутренних пластиковых и резиновых деталей автомобилей, лодок, спортивных принадлежностей и в домашнем хозяйстве. Глубокое проникновение и долговременная защита. Антистатический и грязеотталкивающий эффект. Матово-шелковистый блеск. Рекомендован VW.

арт. | объем (л)
7600 | 0.500

АВТОКОСМЕТИКА

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Reinigungstucher

Влажные салфетки для рук



Удаляют загрязнения с рук. Чистят даже очень сложные загрязнения. Удаляют следы жира и масел. Очищают от технических жидкостей. Поглощают неприятные запахи. Обладают приятным ароматом. Не раздражают кожу. Увлажняют и питают. Освежают и тонизируют. Не оставляют ощущения липкости.

арт. | количество (шт)
77167 | 25

NEW

Reinigungstucher

Влажные салфетки для стёкол, зеркал и фар



Эффективно очищают стеклянные и зеркальные поверхности от различных видов загрязнений – дорожного налёта, следов насекомых, никотиновых отложений. Придают блеск. Очищающий состав не изменяет оптические свойства стекла.

арт. | количество (шт)
77168 | 25

NEW

Reinigungstucher

Влажные салфетки для пластика



Насыщают цвет, обладают эффектом полироли, а также придают антистатические свойства пластиковым поверхностям. Быстро и качественно удаляют следы жира, масел и технических жидкостей, не оставляют блеска на матовых поверхностях. Поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом. Благодаря комфортной компактной упаковке салфетки удобно хранить в автомобиле. Можно использовать в быту.

арт. | количество (шт)
77169 | 25

NEW

ОСЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

Auto-Duft Speed (Lemon)

Освежитель воздуха (лимон)



Быстрое эффективное удаление неприятных запахов в салоне. На основе растительных ароматических веществ. Приятный аромат. Широкий ассортимент запахов на самый взыскательный вкус.

арт.1661

1661: Лимон
1664: Спортивная свежесть
1665: Ваниль

Geruchskiller

Уничтожитель неприятного запаха в салоне автомобиля



Эффективно уничтожает запах табачного дыма, животных и др. На основе биологически активных компонентов. Легкий приятный аромат. Идеально подходит для автомобилей и домашнего хозяйства (одежды, обивки).

арт. | объем (л)
1620 | 0.250

Reinigungstucher

Влажные салфетки УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Многоцелевые салфетки. Эффективно удаляют загрязнения. Не оставляют разводов и ворса. Не содержат спирта. Подходят для любых поверхностей. Не оставляют жирного блеска. Поглощают неприятные запахи. Обладают приятным ароматом.

арт. | количество (шт)
77165 | 25

NEW

Auto-Glanz-Watte

Вата для полировки



арт. 1550

Очень мягкая вата для полировки на основе 100% вискозы.

Auto-Tuch

Замшевый платок



арт. 1551

Для обработки автомобиля после мойки. Высокопрочный и отлично впитывающий влагу. Не оставляет разводов и подтеков.

Auto-Poliertuch

Платок для полировки



арт. 1595

Для нанесения полиролей и полировки ЛКП. Из искусственной байки. Оптимальное дозирование полиролей и полное использование наносимой полироли. Можно стирать при температуре до +90°C.

Auto-Natur-Leder

Платок для полировки из натуральной кожи



арт. 1596

Для применения только с чистой водой. Отличное впитывание. Без разводов и подтеков. Не использовать с автошампунями и ополаскивателями.

Microfasertuch

Универсальный платок из микрофибры



арт. 1651

Для очистки поверхностей, в том числе полированных. Применяется без использования химических средств очистки.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ

Топливо низкого качества, перегрев двигателя, превышение рекомендованного сервисного интервала ведут к зашлаковыванию двигателя, снижению его мощности и ресурса. В этих случаях необходима профессиональная промывка масляных и топливных систем. Промывка также необходима при предполагаемой закоксовке поршневых колец, застучавшем гидрокompенсаторе или переходе с масел одной фирмы на другие.



Oilsystem Spulung Light

Мягкий очиститель масляной системы



Мягкое удаление отложений, шлама, лаков и закоксовки из масляной системы любых 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей. Восстанавливает давление в системе смазки.

арт. | объем (л)
7590 | 0.300

Oilsystem Spulung Effektiv

Эффективный очиститель масляной системы



Эффективное удаление отложений, шлама, лаков и закоксовки из масляной системы любых 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей. Для загрязненных двигателей или при затяжном интервале замены масла. Полностью восстанавливает давление в системе смазки.

арт. | объем (л)
7591 | 0.300

Oilsystem Spulung High Performance Benzin

Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей



Удаление отложений, шлама, лаков, смолы, нагара и закоксовки из масляной системы автомобильных 4-тактных бензиновых двигателей. Полное растворение и вывод загрязнений из двигателя вместе со старым маслом. Восстанавливает давление в системе смазки.

арт. | объем (л)
7592 | 0.300



Oilsystem Spulung High Performance Diesel

Очиститель масляной системы усиленного действия для дизельных двигателей



Удаление отложений, шлама, лаков, смолы, нагара и закоксовки из масляной системы любых 4-тактных дизельных двигателей. Полное растворение и вывод загрязнений из двигателя вместе со старым маслом. Восстанавливает давление в системе смазки.

арт. | объем (л)
7593 | 0.400



Oil-Schlamm-Spulung

Долговременная промывка масляной системы



При серьезном загрязнении двигателя шламовыми отложениями. Эффективное очищение системы, улучшение проходимости каналов и сетки маслоприемника, удаление отложений в каналах поршневых колец, предотвращение недостаточной подачи масла и повреждений двигателя из-за масляного «голодания».

арт. | объем (л)
1990 | 0.300

Pro-Line

Средство для промывки двигателя (Профи)



Глубокая профессиональная промывка масляной системы за 10 мин. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Выводит из двигателя нерастворимые частицы и продукты износа деталей. Полностью испаряется после применения. Подходит для промывки ручных коробок передач. Содержит противозадирные присадки.

арт. | объем (л)
7507 | 0.500
2425 | 1
2428 | 5



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ



ПРИСАДКИ В МОТОРНЫЕ МАСЛА

Oil Additiv

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



На основе дисульфида молибдена. Образуется на всех поверхностях трения защитную пленку, устойчивую к воздействию больших нагрузок. Значительное снижение трения. Более легкий ход всех подвижных деталей. Снижение расхода топлива и масла. Защита от износа, уменьшение поломок. Проверено на турбодвигателях и катализаторах.

арт. | объем (л)
3901 | 0.125
1998 | 0.300
3710 | 5



Cera Tec

Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло



Сглаживает микронеровности, упрочняет поверхностные слои металла. На основе синтетического молибдено-органического комплекса и микрокерамики. Экстремально низкий коэффициент трения. Эффект до 50000 км. Работает с любыми стандартными моторными маслами. Увеличивает ресурс и мощность двигателя. Снижает шум, расход топлива и масла.

арт. | объем (л)
3721 | 0.300



Molygen Motor Protect

Антифрикционная и защитная присадка в моторное масло



Новейшая синтетическая противозносная присадка для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. Формирует на деталях защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей.

арт. | объем (л)
9050 | 0.500



MotorClean

Промывка масляной системы двигателя



Растворяет шламы и лаковые образования. Применяется при замене старого масла на бензиновых и дизельных моторах, а также перед применением защитных присадок. Увеличивает ресурс и восстанавливает мощность двигателя. Предотвращает масляное голодание.

арт. | объем (л)
1883 | 0.500



MotorProtect

Средство для долговременной защиты двигателя



Полностью синтетическая присадка в моторное масло для существенного снижения трения и износа деталей. Эффективность до 50000 км. Увеличение ресурса двигателя. Экономия топлива, оптимальная мощность и мягкий пуск.

арт. | объем (л)
1867 | 0.500



Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



Стабилизирует высокотемпературную вязкость моторного масла и давление в системе смазки. Защита узлов двигателя при высоких нагрузках. Снижение расхода масла. Особенно рекомендуется для старых автомобилей.

арт. | объем (л)
1996 | 0.300

Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



Предотвращает утечку масла и попадание масла в окружающую среду. Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя.

арт. | объем (л)
1995 | 0.300



Hydro-Stoßel-Additiv

Стоп-шум гидрокомпенсаторов



Снижение шумов при работе гидрокомпенсаторов. Очистка каналов и восстановление работы гидрокомпенсаторов. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы.

арт. | объем (л)
3919 | 0.300

Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂): снижает температуру и износ в зоне трения, повышает эксплуатационную надежность узла и снижает шум.

арт.	объем (л)
3967	0.020
1988	0.020



Gear Protect

Средство для долговременной защиты трансмиссий



Присадка для трансмиссионных масел. Снижает трение и износ. Обладает долговременным эффектом до 100 000 км.

арт.	объем (л)
1007	0.080



ATF Additive

Присадка в АКПП



Восстанавливает эластичность полимерных и резиновых уплотнителей. Очищает гидросистему АКПП. Продлевает срок эксплуатации АКПП.

арт.	объем (л)
5135	0.250

Getriebeoil-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



Восстанавливает эластичность полимерных уплотнителей. Защищает сцепление от замасливания и повреждения вследствие утечки масла.

арт.	объем (л)
1042	0.050



Servolenkungsoil-Verlust-Stop

Герметик ГУР



Восстанавливает эластичность полимерных уплотнений. Очищает гидросистему. Увеличивает срок службы масла. Повышает ресурс рулевого управления

арт.	объем (л)
7652	0.035

Automatik Getriebe-Reiniger

Средство для промывки автоматических трансмиссий



Удаляет отложения на деталях гидравлической системы АКПП. Восстанавливает эксплуатационные характеристики. Увеличивает срок службы АКПП. Только для профессионального применения.

арт.	объем (л)
3951	0.300



ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО (БЕНЗИН)

Injection Reiniger Light (1)

Мягкий очиститель инжектора



Для а/м с пробегом и в качестве профилактики топливной системы (ТС): мягко очищает ТС, облегчает запуск двигателя, обеспечивает антикоррозийную защиту.

арт. | объем (л)
7529 | 0,300



Injection Reiniger Effectiv (2)

Эффективный очиститель инжектора



Для а/м с выраженными проблемами: плохой запуск двигателя, перебои в работе, неравномерный холостой ход. Защищает от отложений и коррозии. В качестве профилактики рекомендуется применять раз в 2 000 км пробега.

арт. | объем (л)
7555 | 0,300

Injection Reiniger High Performance (3)

Очиститель инжектора усиленного действия



Для а/м с серьезными загрязнениями топливной системы: быстро устраняет последствия от некачественного топлива, восстанавливает мощность и экономичность двигателя, защищает от конденсата и коррозии.

арт. | объем (л)
7553 | 0,300

Direkt Injection Reiniger

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива



Специально для очистки форсунок систем непосредственного впрыска бензина GDI, D4, FSI и аналогичных. Облегчает холодный пуск, стабилизирует холостой ход и восстанавливает мощность. Может использоваться и в обычных системах впрыска.

арт. | объем (л)
7554 | 0,500



Speed Benzin Zusatz

Суперкомплекс для бензиновых двигателей



Комбинация беззольных, самосмешивающихся с бензином присадок. Очищает и защищает двигатель. Рекомендована для двигателей с непосредственным впрыском топлива.

арт. | объем (л)
3903 | 1,000

Langzeit Injection Reiniger

Долговременный очиститель инжектора



Предотвращает закоксовывание клапанов, форсунок и т.д. Сохраняет мощность двигателя. Снижает затраты на ремонт. Для любых систем впрыска. Рекомендовано при каждой заправке.

арт. | объем (л)
7568 | 0,250



Benzin-Stabilisator

Стабилизатор бензина



Консервант топлива. Защищает от коррозии, отложений, старения и окисления бензина. Для любых 2-х и 4-х тактных двигателей.

арт. | объем (л)
5107 | 0,250

MTX Vergaser Reiniger

Очиститель карбюратора



Удаляет загрязнения в карбюраторе, нагар на клапанах, свечах и в камере сгорания. Защищает топливный бак от коррозии при простое а/м, связывает воду в топливе, предотвращает обмерзание карбюратора.

арт. | объем (л)
1992 | 0,300

Ventil Sauber

Очиститель клапанов



Удаляет нагар с клапанов, форсунок и свечей зажигания. Защищает топливную систему от коррозии. Продлевает срок службы свечей зажигания. Подходит для двигателей с турбонаддувом и катализатором.

арт. | объем (л)
1989 | 0,250

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО (БЕНЗИН)

Benzin-System-Pflege

Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска



Очищает, смазывает и защищает топливную систему. Нормализует подачу топлива. Рекомендована для двигателей с непосредственным впрыском топлива.

арт. | объем (л)
5108 | 0.300

Fuel Protect

Присадка в топливо “Антилед”



Защищает: топливную систему от коррозии, карбюратор от обледенения. Совместимо с турбонаддувом и катализаторами. Удаляет лед и водяной конденсат. Только для бензиновых двигателей!

арт. | объем (л)
3964 | 0.300



Speed Tec

Присадка в бензин “Формула скорости”



Улучшает процесс сгорания. Повышает приемистость бензинового двигателя при частичных нагрузках. Для любых 2-х и 4-х тактных двигателей.

арт. | объем (л)
3940 | 0.250



Octane Plus

Октан плюс



Повышает октановое число на 2-5 ед. Повышает приемистость двигателя. Безопасно для свечей зажигания и каталитического нейтрализатора.

арт. | объем (л)
3954 | 0.150



ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО (ДИЗЕЛЬ)

Speed Diesel Zusatz

Суперкомплекс для дизельных двигателей

Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии.



арт. | объем (л)
1975 | 1

Systempflege Diesel

Защита дизельных систем

Повышает смазывающую способность дизтоплива. Защищает от коррозии, отложений и износа. Повышает производительность и увеличивает ресурс топливной аппаратуры.



арт. | объем (л)
7506 | 0,250



Diesel Spulung

Очиститель дизельных форсунок

Удаляет отложения на форсунках. Защищает от коррозии. Повышает приемистость двигателя.



арт. | объем (л)
1912 | 0,500



Langzeit Diesel Additive

Долговременная дизельная присадка

Дизельная присадка с дозатором для постоянного использования. Очищает топливную систему. Поднимает цетановое число дизтоплива. Снижает сажеобразование и улучшает экологические показатели выхлопных газов. Защищает от износа и коррозии.



арт. | объем (л)
2355 | 0,250

NEW

Super Diesel Additiv

Присадка супер-дизель

Содержит модификатор цетанового числа. Повышает мощность дизельного двигателя. Очищает двигатель и систему впрыска. Предотвращает коррозию.



арт. | объем (л)
1991 | 0,250

Diesel Schmier-Additiv

Смазывающая присадка для дизельных систем

Эффективно смазывает систему впрыска. Защищает от износа. Повышает производительность и увеличивает ресурс системы впрыска.



арт. | объем (л)
7504 | 0,150

Diesel Russ-Stop

Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей

Ускоряет процесс сгорания сажи. Очищает камеру сгорания. Снижает износ форсунок и защищает их от коррозии.



арт. | объем (л)
5180 | 0,150

Diesel Partikelfilter Schutz

Присадка для очистки сажевого фильтра

Уменьшает сажеобразование. Очищает сажевый фильтр, облегчает инициацию его самоочистки в дальнейшем. Очищает дизельную топливную систему. Внимание: не для систем с химической активацией самоочистки фильтра (пр.: Ситроен, Пежо)



арт. | объем (л)
5148 | 0,250

NEW

Diesel Fließ-Fit

Дизельный антигель

Сохраняет текучесть дизельного топлива и мазута до -31°C. Для любых дизельных двигателей и любых видов дизельного топлива.



арт. | объем (л)
3900 | 0,250
1878 | 1
5133 | 20

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ

ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО (ДИЗЕЛЬ)

Speed Tec Diesel

Формула скорости Дизель

Улучшает процесс сгорания. Повышает приемистость дизельного двигателя при частичных нагрузках.



арт. | объем (л)
3722 | 0,250



Boots-Diesel-Additiv

Антибактериальная присадка в дизтопливо

Содержит биоцид против бактерий, дрожжей, плесневых грибов. Одобрен ведущими производителями двигателей.



арт. | объем (л)
1008 | 1

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Kuhler Aussenreiniger

Очиститель наружной поверхности радиатора



Быстрое очищение внешних поверхностей радиатора системы охлаждения, конденсатора кондиционера, радиатора системы смазки, радиатора АКПП и других. Удаление всех видов тяжелых загрязнений (грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых). Защита двигателя от перегрева, повышенного износа и поломок. Радиаторы остаются чистыми надолго.

арт. | объем (л)
3959 | 0,500



Kuhler reiniger

Очиститель системы охлаждения

Для всех систем охлаждения. Удаление отложений в системе охлаждения. Растворение масляных загрязнений. Восстановление нормальной работы системы охлаждения и теплового режима двигателя. Не содержит агрессивных кислот и щелочей.



арт. | объем (л)
1994 | 0,300

Kuhlerdichter

Герметик системы охлаждения

Для всех систем охлаждения и нагрева без фильтра. Быстрая герметизация радиатора. Устранение волосяных трещин и пористости металла в местах пайки. Используется со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами.



арт. | объем (л)
1997 | 0,250



АВТОХИМИЯ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ

Pro-Line Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



Восстанавливает эластичность полимерных уплотнителей. Предотвращает падение вязкости моторного масла. Совместима и смешивается со всеми типами моторных масел.

арт.		объем (л)
5182		1

Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло



Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂): снижает температуру и износ в зоне трения, повышает эксплуатационную надежность узла и качество его работы, совместима и смешивается со всеми типами моторных масел.

арт.		объем (л)
5197		1

Pro-Line Motorspülung

Средство для промывки двигателя (Профи)



Глубоко очищает масляную систему. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Увеличивает ресурс свежего масла.

арт.		объем (л)
7507		0.500
2425		1
2428		5

Pro-Line Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂): снижает температуру и износ в зоне трения, повышает эксплуатационную надежность узла и качество его работы.

арт.		объем (л)
5198		0.150

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



Останавливает течь трансмиссионного масла. Восстанавливает эластичность полимерных уплотнителей. Защищает сцепление от замасливания и повреждения от утечки масла. 0,5 л добавить на 10 литров масла.

арт.		объем (л)
5199		0.500

Pro-Line Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



Современная многофункциональная присадка в моторное масло. Защищает от износа. Препятствует разрушению масляного клина. Предотвращает разжижение масла при попадании топлива.

арт.		объем (л)
5196		1

Pro-Line Kuhlerdichter K

Герметик системы охлаждения



Герметизирует места мелких утечек в системе охлаждения, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Защищает камеру сгорания от попадания в нее охлаждающей жидкости.

арт.		объем (л)
5178		0.250

Pro-Line Kuhlerreiniger

Очиститель системы охлаждения



Удаляет отложения и шлам из системы охлаждения. Восстанавливает теплообмен и нормальную температуру двигателя.

арт.		объем (л)
5189		1

Pro-Line Super Diesel Additiv

Модификатор дизельного топлива



Содержит модификатор цетанового числа. Повышает мощность дизельного двигателя. Очищает двигатель, систему впрыска и предотвращает коррозию и образование нагаров на иглах форсунок.

арт.		объем (л)
5176		1



LIQUI
MOLY

LIQUI MOLY
Klima-Anlagen-Reiniger
5l

LIQUI MOLY GmbH · D-85001 ULM/GERMANY


СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ	54
Очистители	55
Универсальные средства	56
Растворители ржавчины	56
Смазки для различных механизмов	56
Высокотемпературные смазки и пасты	57
Средства для ремонта выхлопной системы	58
Средства для электрооборудования автомобиля	58
Средства для консервации	58
Средства для поиска мест утечек	59
Обслуживание сажевых фильтров	59
Средства для рук	60
Прочие средства	61
ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ	63
Для слесарных операций	65
Вклейка стекол	66
Ремонт кузова	68
Цинковые грунтовки	69
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ	70
ЗАПРАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ	73
Средства для очистки кондиционеров	73
Масла для кондиционеров	73
АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА КУЗОВА	74

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

В обширном ассортименте продуктов ремонтной автохимии марки LIQUI MOLY вы найдете решение любой задачи. Мы разработали специализированные растворители, обладающие уникальными проникающими свойствами и защищающие от коррозии и окисления. Для удобства монтажных работ предусмотрен широкий выбор обезжиривающих, влагоотталкивающих и удаляющих ржавчину средств.

Нами разработаны специализированные продукты для ремонта различных систем и узлов автомобиля: карбюратора, тормозной системы, системы выхлопа, внутренних деталей двигателя, ДМРА, дроссельных заслонок, замков, клинового ремня, колес, шин и других органов автомобиля. Эти средства сделают профессиональную ремонтную работу легкой, высококачественной и надежной.

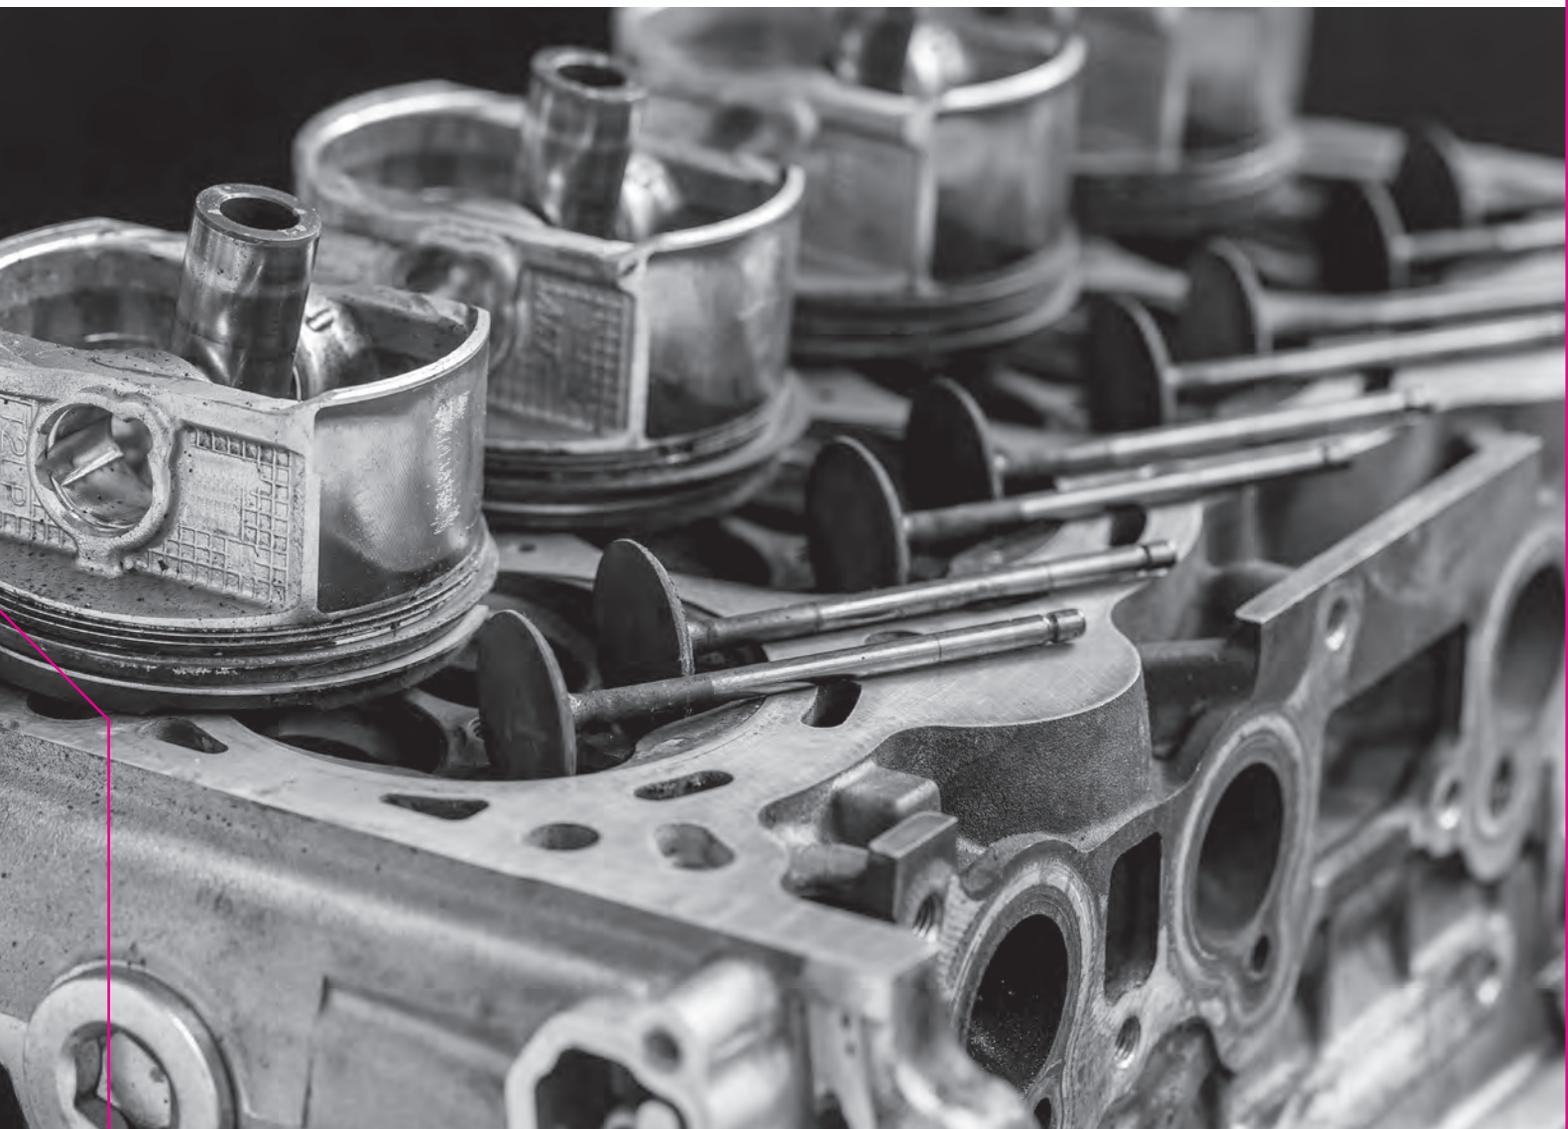

ОЧИСТИТЕЛИ

Universal-Reiniger Extrem

Универсальный очиститель



Для быстрого и легко удаления стойких органических загрязнений, таких как: графитовая и тормозная пыль, продукты истирания резины, масла, жиры, консервационные полимеры, птичий помет, остатки насекомых и т. д.

арт.	объем (л)
8190	10

Universal-Reiniger

Универсальный очиститель (концентрат)



Обезжиривает. Не содержит фосфатов, силикатов и органических растворителей. Разбавляется водой в смеси до 1:2000. Универсален в применении: в быту, промышленности, на сервисных станциях.

арт.	объем (л)
1653	1
1654	5
1655	20

Schnell-Reiniger

Быстрый очиститель



Для облегчения монтажных работ. Быстро и эффективно обезжиривает и очищает от грязи. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает высокой проникающей способностью. Не оставляет следов.

арт.	объем (л)
1900	0.500
3956	5
3957	50



Luftmassensensor-Reiniger

Очиститель ДМРВ



Бережно и быстро очищает сенсор датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Для бензиновых и дизельных двигателей. Очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.

арт.	объем (л)
8044	0.200



Oil-Fleck-Entferner

Очиститель масляных пятен



Для различных видов покрытий. Удобное применение. Очиститель удаляет впитывающие и не впитывающие загрязненные поверхности, такие как асфальт, бетон, клинкер.

арт.	объем (л)
3315	0.400

Bremsen und Teilereiniger All

Очиститель тормозов



Для надежной легкой чистки и обезжиривания конструктивных деталей в а/м и промышленной области. Растворяет масла, жиры, смолы, консервационные смазки, обладает высокой проникающей способностью. Не оставляет следов.

арт.	объем (л)
3389	0.500

Motorraum- Reiniger

Спрей-очиститель двигателя



Очищает все подкапотное пространство. Растворяет масляные и жировые загрязнения, битум и абразив тормозных колодок. Удаляет консервирующие покрытия кузова. Не содержит хлорсодержащих углеводородов.

арт.	объем (л)
3963	0.400

Vergaser-Aussen-Reiniger

Спрей-очиститель карбюратора



Обезжиривает и очищает карбюратор и систему впрыска топлива. Делает возможной очистку карбюратора без демонтажа. Чистит внутри и снаружи.

арт.	объем (л)
3918	0.400

Pro-line Einlassventilreiniger für direktenspritzer

Очиститель впускных клапанов системы прямого впрыска бензина



Удаляет закоксовки и отложения на впускных клапанах и впускном коллекторе бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, таких как GDI/ FSI. Только для использования в бензиновых двигателях.

арт.	объем (л)
7628	0.400

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Универсальное средство LM-40



Проникающая смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет масляные и жировые загрязнения. Растворяет ржавчину. Смазывает. Защищает от ржавчины и коррозии. Для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми соединениями и т.д.

арт. | объем (л)
3394 | 0.050
8048 | 0.200
8049 | 0.400



Multi-SprayPlus 7

Мультиспрей 7 в одном



Проникающая смазка. 1. Вытесняет влагу и способствует запуску влажного двигателя. 2. Защищает электронику а/м. 3. Отпускает заржавевшие резьбы. 4. Смазывает трущиеся детали. 5. Защищает от коррозии и окисления. 6. Обеспечивает уход за резиновыми уплотнителями и предотвращает примерзание. 7. Предотвращает скрипы.

арт. | объем (л)
3304 | 0.300



Service Spray

Сервис спрей



Проникающая смазка. Удаляет ржавчину, вытесняет влагу, обладает смазывающими и очищающими свойствами. Для смазывания шарниров, цепей и цилиндров замков; для очистки контактов и телескопических антенн.

арт. | объем (л)
3388 | 0.100



РАСТВОРИТЕЛИ РЖАВЧИНЫ

Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



Обладает высокой проникающей способностью. Удаляет ржавчину. Вытесняет влагу. Защищает от коррозии. Консервирует поверхности на длительный срок. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1985 | 0.300
1611 | 0.600

MoS2-Rostloser

Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена



Предотвращает коррозию и окисление. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1986 | 0.300
1613 | 0.600



Wartungs-Spray weiss

Грязеотталкивающая белая смазка



Высокоадгезионная мягкая белая смазка с микрокерамикой. Устойчива к старению. Защищает от коррозии. Снижает трение. Предотвращает замерзание механизмов. Эффективна при t от -30°C до +250°C

арт. | объем (л)
7556 | 0.050
3953 | 0.250

СМАЗКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Silicon-Fett

Силиконовая смазка



Силиконовая смазка для направляющих люков, сидений, дверных петель и штанг. Подходит для смазывания пластмассовых пар трения. Температурный диапазон: от -40°C до +200°C

арт. | объем (л)
3312 | 1

Silicon-Fett

Силиконовая смазка с аппликатором



арт. | объем (л)
7655 | 0.050

Silicon-Spray

Бесцветная смазка-силикон



Для уплотнений дверей и люков. Глубоко проникает в поверхность. Защищает и смазывает пластики и резину. Устраняет скрипы пластиковых панелей. Образует прозрачную, очень прочную пленку. Может использоваться как защитное средство при сварке в инертном газе.

арт. | объем (л)
7567 | 0.100
3955 | 0.300

СМАЗКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Türschloss-Pflege

Смазка для цилиндров замков



Смазывает, размораживает. Предотвращает обмерзание замков. Обладает антикоррозионными свойствами. Вытесняет влагу.



арт.		объем (л)
7623		0.050

Haftschmier Spray

Адгезионная смазка-спрей



Для петель и замков. Глубоко проникает в поверхность. Обладает выраженной цепкостью и устойчивостью к разбрызгиванию на подвижных поверхностях.

арт.		объем (л)
7607		0.050
4084		0.400

PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

Тефлоновый спрей



Лак скольжения. Универсальное средство на основе политетрафторэтилена. Для любых поверхностей, где требуется дополнительная смазка.

арт.		объем (л)
3076		0.400

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ

Kupfer-Paste

Медная паста



Для защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений: обратная сторона тормозных колодок, резьба свечей зажигания, соединения суппортов дискового колесного тормозного механизма, штекерные соединения системы выпуска и другие. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.

арт.		объем (л)
7579		0.100

Kupfer-Spray

Медный аэрозоль



Смазывает и защищает высоконагруженные штекерные и винтовые соединения. Предназначен для резьбовых соединений системы выхлопа, коллекторов, глушителя, для тормозной системы, для резьб свечей зажигания.

арт.		объем (л)
3969		0.050
3970		0.250

Aluminium-Spray

Алюминиевый спрей



Снижает трение и износ, обладает высокими антизадириными и антикоррозионными свойствами. Предотвращает заедание деталей под действием высокой (до 900°C) температуры. Используется при регулярном обслуживании тормозной системы при ТО или внеплановой замене колодок.

арт.		объем (л)
7560		0.050
7533		0.400

NEW

Anti-Quietsch-Paste

Антискрипная паста



Долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами. Специально для направляющих пальцев суппорта. Отлично совместима с резиновыми пыльниками и уплотнениями.

арт.		объем (л)
7656		0.010

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Синтетическая смазка для тормозной системы



Высокотемпературная керамическая паста. Для тормозной системы. Высокая адгезия. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Предотвращение скрипов и шумов при работе тормозов. t от -40°C до +1200°C.

арт.		объем (л)
7585		0.010
3077		0.100

Keramik-Paste

Керамическая паста



Синтетическая высокотемпературная паста. Против пригорания, прижвательства, плавное скольжение деталей. Защита от износа и коррозии. t от -40°C до +1400°C. Устойчива к действию горячей и холодной воды, кислот и щелочей.

арт.		объем (л)
3418		0.050
3415		0.200
3419		0.400

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ

Auspuff-Reparatur-Paste

Паста для ремонта системы выхлопа



Герметизирует малые отверстия и трещины в выхлопной системе. Не содержит асбеста и растворителей, устойчива к высоким температурам.

арт. | объем (л)
7559 | 0.200

Auspuff-Bandage gebrauchsfertig

Бандаж для ремонта системы выхлопа



Герметизирует большие повреждения и трещины. Продлевает срок эксплуатации системы выхлопа

арт. | объем (шт)
3344 | 1

Auspuff-Montage-Paste

Монтажная паста для системы выхлопа



Позволяет смонтировать систему выхлопа легко и герметично. Облегчает последующий демонтаж. Защищает от коррозии и высокой температуры.

арт. | объем (л)
3342 | 0.150

СРЕДСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Kontaktreiniger

Очиститель контактов



Удаляет окислы и жировые загрязнения. Для обслуживания и ремонта штекерных соединений, клемм, кабельных переключателей, реле, распределителей зажигания, прерывателей, стартеров, генераторов, электрических разъемов и т. д.

арт. | объем (л)
7510 | 0.200

NEW

Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



Синтетическая смазка. Очищает, вытесняет влагу и защищает от коррозии. Устраняет окислы. Повышает надежность и снижает износ электросистемы а/м. Для ухода за любыми электрическими контактами.

арт. | объем (л)
8047 | 0.200

Batterie-Pol-Fett

Смазка для клемм аккумуляторов



Консервирует контакты. Защищает контакты и клеммы от коррозии, окисления и воздействия кислот. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Применяется от -40°C до +60°C.

арт. | объем (л)
8045 | 0.010
7643 | 0.050
8046 | 0.300

СРЕДСТВА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ

Motor-Versiegelung

Спрей для внешней консервации двигателя



Водоотталкивающий защитный лак для наружной консервации двигателя. Дает антикоррозионный и пылеотталкивающий эффект. Защищает от влаги.

арт. | объем (л)
3327 | 0.400

Motor Innenkonservierer

Внутренний консервант двигателя



Долговременная защита от ржавчины и коррозии всех типов 2-х и 4-тактных двигателей.

арт. | объем (л)
1420 | 0.300

Wax-Coating

Спрей для консервации агрегатов трансмиссии



Для консервации деталей трансмиссии и подвески. Не препятствует проведению сварочных работ. Поверхность не маслянистая. Прочная, эластичная, прозрачная защитная пленка обеспечивает надежные защитные свойства при хранении деталей в помещениях и на открытом воздухе.

арт. | объем (л)
3311 | 0.300

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК

Fluoreszierender Lecksucher

Средство для поиска утечек



Флуоресцентное водорастворимое средство, позволяющее находить места протечки воды и антифриза. Локализует места протечек лобового стекла или люков.

арт. | объем (л)
3339 | 0.050

Leck-Such-Spray

Средство для поиска мест утечек воздуха в системах



Для поиска утечек в системах любого газового оборудования. Образует стабильную пену.

арт. | объем (л)
3350 | 0.400

ОБСЛУЖИВАНИЕ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung

Смывка очистителя сажевого фильтра (нейтрализатор)



Нейтрализатор для щелочных компонентов очистителя сажевого фильтра.

арт. | объем (л)
5171 | 0.500

NEW

Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger

Очиститель сажевого фильтра



Негорючая жидкость для эффективного растворения загрязнений сажевого фильтра. Специально для работы без демонтажа фильтра.

арт. | объем (л)
5169 | 1

NEW

DPF Cleaner

Очиститель сажевого фильтра



Растворяет типичные загрязнения дизельного фильтра сажевых частиц. Эффективен для всех дизельных сажевых фильтров. Обеспечивает оптимальные ходовые качества автомобиля и низкое потребление топлива. Уменьшает эксплуатационные расходы.

арт. | объем (л)
1766 | 5

NEW

DPF Lanze mit 5 Spruhsonden

Зонд для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали



Зонд для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали.

NEW

Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Пистолет-распылитель высокого давления



Специально для подачи чистящей и нейтрализующей жидкостей при очистке сажевых фильтров без снятия.

РЕМОНТНАЯ АВТОХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК

Handwasch-Paste

Паста для мытья рук



Удаляет краску, масла, тормозную пыль. Содержит лимонную цедру. Одобрена дерматологами.

арт. | объем (л)
3338 | 3
2187 | 12,5



Flussige Hand-Wasch-Paste

Жидкая паста для очистки рук



Удаляет краску, масла, тормозную пыль. Одобрена дерматологами. Особо рекомендуется при электротехнических работах.

арт. | объем (л)
8053 | 0,500
3354 | 10



Handreiniger

Очиститель рук



Мягкая и нейтральная к коже чистящая паста. Имеет слабощелочной показатель pH. Очищает кожу от масел, жиров, битума, краски, тормозной пыли и т.п. Содержит мягкий скраб. Прошла дерматологические тесты.

арт. | объем (л)
3345 | 2
3365 | 3



Hautschutz-Creme

Крем для защиты кожи



Крем «невидимая перчатка». Защищает кожу, способствует последующему смыву загрязнений простой водой. Предотвращает кожные заболевания и сухость кожи.

арт. | объем (л)
3362 | 2



Hautpflege-Lotion

Лосьон по уходу за кожей



Крем для ухода за кожей с Д-Пантенолом. Защищает от сухости и растрескивания, особенно зимой. Способствует регенерации кожных клеток. С легким запахом миндаля и мёда.

арт. | объем (л)
3341 | 2



Spender fur Softflaschen 2 Liter

Диспенсер для 2-х литровой упаковки



Пластмассовый диспенсер с возможностью точной дозировки состава. Для кремов: очищающего, защищающего и «невидимой перчатки».

арт. 3336



Wandhalter fur Handreiniger flussig

Корзина для 3-х литровой упаковки очистителя рук



Корзина для настенного размещения банки с пастой для очистки рук.

арт. 3332



Spender fur Handreiniger flussig

Дозатор



Дозатор для 3 литровой банки пасты для очистки рук.

арт. 3335



ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Start Fix

Средство для запуска двигателя



Для легкого и быстрого запуска всех типов 2-х, 4-тактных и роторно-поршневых двигателей при затруднении пуска из-за аккумуляторов, мокрых свечей, холодной и влажной погоды и т.д.

арт. | объем (л)
3902 | 0.200

Turschloss-Enteiser

Размораживатель замков



Быстро и надежно размораживает замки. Предохраняет замок от замерзания. Сохраняет замок в рабочем состоянии

арт. | объем (л)
3920 | 0.050

Reifen-Reparatur-Spray

Спрей для ремонта шин



Герметизирует проколотые шины и подкачивает их. Предназначен только для бескамерных шин, до 215 размера. Не применять при разрыве шины, соскальзывании ее с обода или боковом разрыве.

арт. | объем (л)
3343 | 0.500

Kalte-Spray

Спрей охладитель



Легко и быстро охлаждает деталь для облегчения посадки с натягом. Обнаруживает дефекты в электродатчиках.

арт. | объем (л)
8916 | 0.400

Schweiss-Schutz-Spray

Спрей для защиты при сварочных работах



Предотвращает прилипание капель металла при сварочных работах при всех видах сварки. Для обработки всех типов свариваемых металлов: железа, алюминия, нержавеющей стали при всех типах сварки, в т.ч. и в инертном газе.

арт. | объем (л)
4086 | 0.500

Dichtungs-Entferner

Средство для удаления прокладок



Эффективно удаляет прокладки и уплотнители, силиконовые герметики, нагар, следы клея и краски.

арт. | объем (л)
3623 | 0.300

Keilriemen-Spray

Спрей для клинового ремня



Предотвращает и устраняет скрип и проскальзывание клинового (поликлинового) ремня. Защищает, придает эластичность ремням. Увеличивает срок службы ремней и шкивов.

арт. | объем (л)
4085 | 0.400

Oil für Pneumatikgerate

Масло для пневмоинструмента



Для заполнения лубрикаторов и обычной смазки. Защищает пневматические инструменты от износа и коррозии. Гарантированно высокая эффективность работы при низких температурах.

арт. | объем (л)
7841 | 0.050

Reifen-Montierpaste

Монтажная паста для колес



Для быстрого и легкого монтажа и демонтажа шин. Предотвращает проскальзывание и "блуждание" шин. Для всех типов шин. Химически нейтральна к резине и металлам. Улучшает изоляцию в бескамерных шинах. Экономична в использовании.

арт. | объем (л)
3021 | 5

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ АВТОХИМИЯ

ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

LM 48 Spruhpaste

Паста монтажная



Лак скольжения для сборки механизмов. На основе дисульфида молибдена и графита. Для плавной приработки подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Защита от повреждений и прихватав при обкатке деталей. «Пожизненное» смазывание деталей.
t от -35°C до +450°C.

арт.		объем (л)
3045		0.300
4057		0.500

Schrauben-Grip

Паста для фиксации инструмента



Паста для фиксации инструмента. Продукт предназначен для откручивания всех видов винтовых соединений. При использовании многократно возрастает степень сцепления между металлическими поверхностями.

арт.		объем (л)
3811		0.020

Marder-Schutz-Spray

Защитный спрей от грызунов



Смесь пахучих веществ отпугивает грызунов. Обрабатывать все пластиковые и резиновые детали каждые 14 дней.

арт.		объем (л)
1515		0.200



Oilbinder purgranulat

Гранулянт



Для связывания и поглощения пролитых масел, топлива, химикалий. После связывания жидкости гранулянт легко утилизировать сжиганием. Один литр гранулянта поглощает 0,61 литр масла.

арт.		объем (л)
7250		25

NEW

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

LIQUI MOLY представляет широкий ассортимент современных клеев и герметиков высшего класса: наборы для вклейки стекол, клеи для зеркал, герметики и инструмент для кузовных и слесарных работ, средства для фиксации болтов и винтов точной механики и многие другие герметизирующие и фиксирующие продукты признанно высокого качества.



Философия компании LIQUI MOLY основывается на бережном отношении к человеку, автомобилю и окружающей среде.



Автопроизводители и сервисные центры все больше отдают предпочтение жидким, а не твердым вырубным прокладкам, клеевые соединения успешно заменяют традиционные методы соединения деталей, включая сварку. И для этого есть серьезные основания. Например, твердая вырубная прокладка нужной конфигурации не всегда может оказаться под рукой у мастера на СТО, а для ретро автомобилей достать нужную фирменную прокладку вообще проблематично. В таких случаях выручают прокладки из тюбика – жидкие формователи прокладок! Использование формователей прокладок подчас оказывается экономически целесо-

образнее – зачем держать на складе огромный ассортимент прокладок, когда достаточно всего несколько тюбиков!? Все большим спросом пользуются герметики для резьбовых соединений, фиксаторы втулок и подшипников. Подобные средства позволяют существенно сократить расходы на производство и ремонт автомобильных компонентов.

Компания LIQUI MOLY производит полный ассортимент средств герметизации и фиксации: силиконовые и полиуретановые герметики, анаэробные фиксаторы резьбы, клеи для кузова, стекол, пластмасс и многое другое.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ



ДЛЯ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Sekunden-Kleber

Секундный клей



Низковязкий цианакрилатный клей для быстрого соединения пластмасс, резины и металлов. Очень быстрое схватывание, отличная проникающая способность

арт. | объем (л)
7557 | 0.010

Silicon-Dichtmasse grau

Силиконовый герметик (серый)



Влаготверждаемый, эластичный. Для ремонта и герметизации соединений. Устойчив к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Эффективен при t от -55°C до +200°C. Рекомендован для а/м японского и корейского рынков.

арт. | объем (л)
7641 | 0.080

Silicon-Dichtmasse schwarz

Силиконовый герметик (черный)



Влаготверждаемый, эластичный. Для ремонта и герметизации соединений. Устойчив к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Эффективен при t от -55°C до +200°C. Рекомендован для а/м европейского производства.

арт. | объем (л)
7639 | 0.080
6185 | 0.200

Schrauben-Sicherung Feinmechanik

Средство для фиксации винтов точной механики



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -60°C до +150°C. MAX размер резьбы M10. Синего цвета.

арт. | объем (л)
3812 | 0.010

Schrauben-Sicherung mittelfest

Средство для фиксации болтов (средней фиксации)



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы M36. Синего цвета.

арт. | объем (л)
7653 | 0.010
3802 | 0.050

Schrauben-Sicherung hochfest

Средство для фиксации винтов (сильной фиксации)



На основе диметакриловых эфиров. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы M10. Зеленого цвета.

арт. | объем (л)
8060 | 0.010
3804 | 0.050

Knet-Metall

Клей «Быстрая сталь»



Двухкомпонентная композиция на основе эпоксидной смолы высокой прочности соединения и химической стойкости. Идеально подходит для быстрого восстановления поцарапанных и поврежденных стальных, чугунных и иных поверхностей, обеспечивая долговечность покрытия. Также подходит для алюминиевых и магниевых деталей.

арт. | объем (л)
6187 | 0.050

Fluchen-Dichtung

Герметик фланцевых соединений



Анаэробный однокомпонентный. Для уплотнения зазоров толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Устойчив к химреагентам и вибрации. Эффективен при t от -60°C до +150°C.

арт. | объем (л)
3810 | 0.050

Buchsenund Lager- Befestigung

Клей для фиксации подшипников



Анаэробный. Устойчив к вибрациям и нагрузкам. Устойчив к моторным маслам, бензину, тормозной жидкости. Эффективен при t от -60°C до +220°C. Может использоваться как клей металл-металл.

арт. | объем (л)
3806 | 0.010
3807 | 0.050

ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (среднемодульный)

Состав набора: электропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей (310 мл), носик для клея, очиститель, грунт-активатор ActivePrimer, витая струна, инструкция



арт. | объем (л)
6138 | 0.310

Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (высокомодульный)

Состав набора: неэлектропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей (310 мл), носик для клея, очиститель, грунт-активатор ActivePrimer, витая струна, инструкция



арт. | объем (л)
6141 | 0.310

Ruckspiegel-Klebe-Set

Клей для зеркал заднего вида

Высокоадгезивный анаэробный клей с нейлоновой подложкой-катализатором, которая служит основой для крепления зеркала. Для высокопрочного склеивания металла и стекла.



арт. | объем (л)
8059 | 0.001

Liquifast 1400

Среднемодульный клей для стекла



Среднемодульный, влагоотверждаемый полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 2 часа, с 2-мя подушками - 4 часа.

арт. | объем (л)
7548 | 0.310

Liquifast 1502

Высокомодульный клей для стекла



Неэлектропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Не требует нагревания. Быстро затвердевает. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 1,5 часа, с 2-мя подушками - 2 часа.

арт. | объем (л)
6139 | 0.310
6140 | 0.400



Liquifast 1402

Среднемодульный клей для стекла



Электропроводящий, однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания любых стекол в новых поколениях а/м. Не требует нагревания. Быстро затвердевает. Время полной вклейки лобового стекла: в а/м без или с 1 подушкой безопасности - 1,5 часа, с 2-мя подушками - 4 часа.

арт. | объем (л)
6136 | 0.310

Active-Primer

Праймер-актив



Активный праймер «Все в одном». Улучшает адгезию и активизирует старый слой полиуретана, заменяет и активатор, и праймер одновременно

арт. | объем (л)
6180 | 0.010
6182 | 0.100
7549 | 0.030



Reiniger und Verdunner

Очиститель-обезжириватель



Для обезжиривания и очистки. Не содержит растворителя. Универсален. Можно применять методом смывания, погружения, распыления, промывки.

арт. | объем (л)
6130 | 1



ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

**LIQUI
MOLY**
MADE IN GERMANY

ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ

Scheibenbock

Стол для работы со стеклами

Регулируемая высота, сделан из окрашенных металлических труб и присосок. Для удобного размещения лобовых и задних стекол и для последующих работ с ними.



арт. 6216

Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur

Комплект для вклейки стекол

Состав: 2 x 6211 сдвоенные присоски; 1 x 6212 шило; 1 x 6213 резак; 1 x 6214 скребок для стекла; 1 x 6217 спиральная струна (25 м) 1 x 6218 квадратная струна (50 м) 2 x 6230 фиксаторы; 1 x 6231 тянущий нож; 1 x 6232 держатель струны с ручкой



арт. 6229

Doppelgelenk-Saugheber

Сдвоенные присоски

Пластиковые присоски с резиновыми ручками. Угол смещения - 30°. МАХ нагрузка: 80 кг. Для легкого и безопасного перемещения стекла, его монтажа и демонтажа



арт. 6211

Handdruck-Pistole

Ручной алюминиевый пистолет

Для работы с 290/310 мл картриджами и 400 мл тубами.



арт. 6225



ФОРМИРОВАТЕЛИ ПРОКЛАДОК КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

РЕМОНТ КУЗОВА

Liquimate 8100 1K-PUR

Клей-герметик (шовный)



Однокомпонентный полиуретановый. Обеспечивает эластичность склеивания деталей. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Выпускается в 3-х цветах: черный, белый, серый.

арт. | объем (л)
6146 | 0.310

Liquimate 8100 1K-PUR

Клей-герметик (шовный)



Однокомпонентный полиуретановый. Обеспечивает эластичность склеивания деталей. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Выпускается в 3-х цветах: черный, белый, серый.

арт. | объем (л)
6147 | 0.310

Liquimate 8200 MS Polymer SCHWARZ

Клей-герметик черный (шовный)



Нейтральный, эластичный. Для уплотнения и склеивания. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Наносится из пульверизатора или кисточкой.

арт. | объем (л)
6148 | 0.310

Liquimate 8200 MS Polymer weiss

Клей-герметик белый (шовный)



Нейтральный, эластичный. Для уплотнения и склеивания. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Возможно окрашивание герметика сразу после нанесения. Наносится из пульверизатора или кисточкой.

арт. | объем (л)
6149 | 0.310

Liquimate 8300 Nahtabdichtung

Кузовной-герметик (шовный)



Однокомпонентный, без растворителей. Атмосферостойкий. Устойчив к минеральному маслу, УФ-излучению. Можно окрашивать.

арт. | объем (л)
6150 | 0.310

Karosserie-Klebespray

Клей для автомобильных
облицовок



Аэрозольный клей на основе бутадиенстирольного каучука (SBR). Высокая скорость и прочность склеивания. Для склеивания различных материалов: автомобильных облицовок, ткани, кожи.

арт. | объем (л)
6192 | 0.400

Abdicht Rundschnur

Уплотнительный шнур



Прочный, пластичный, клейкий бутил-каучуковый шнур для уплотнения неподвижных соединений. Обеспечивает прочное соединение любых чистых, сухих поверхностей: металл, дерево, стекло, пластмасса. Для монтажа и герметизации кузовных деталей.

арт. 6197

Plastisches Dichtband

Уплотнительная лента



Пластичная, клейкая бутил-каучуковая лента для уплотнения неподвижных соединений. Отвечает требованиям производителя Mercedes-Benz и имеет номер запасной части № A 001 989 8185. Подходит для уплотнения габаритных фар или фиксации мелких деталей.

арт. 6123

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА



ЦИНКОВЫЕ ГРУНТОВКИ

Zink Spray

Цинковая грунтовка



99% высокоочищенного цинка в составе. Защита от коррозии. Электрохимическая защита до $t +400^{\circ}\text{C}$. Не препятствует контактной сварке.

арт. | объем (л)
1540 | 0.400

Glanz-Zink-Spray

Глянцевая цинковая грунтовка




Защищает от коррозии благодаря образованию пленки из цинка и алюминия. Быстро высыхает. Электрохимическая защита до $t +450^{\circ}\text{C}$. Не препятствует контактной сварке.

арт. | объем (л)
1640 | 0.400



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ

Компания LIQUI MOLY является признанным экспертом в области присадок к топливу и, особенно, профессиональных составов для очистки топливной аппаратуры. Несмотря на рост качества топлива, условия эксплуатации автотранспорта постоянно ужесточаются. Многочисленные пробки приводят к неоптимальной работе сложных систем подачи топлива и их загрязнению. Профессиональные составы по очистке топливных систем LIQUI MOLY эффективны, безопасны и имеют рекомендации к применению от ведущих производителей автомобильного транспорта.

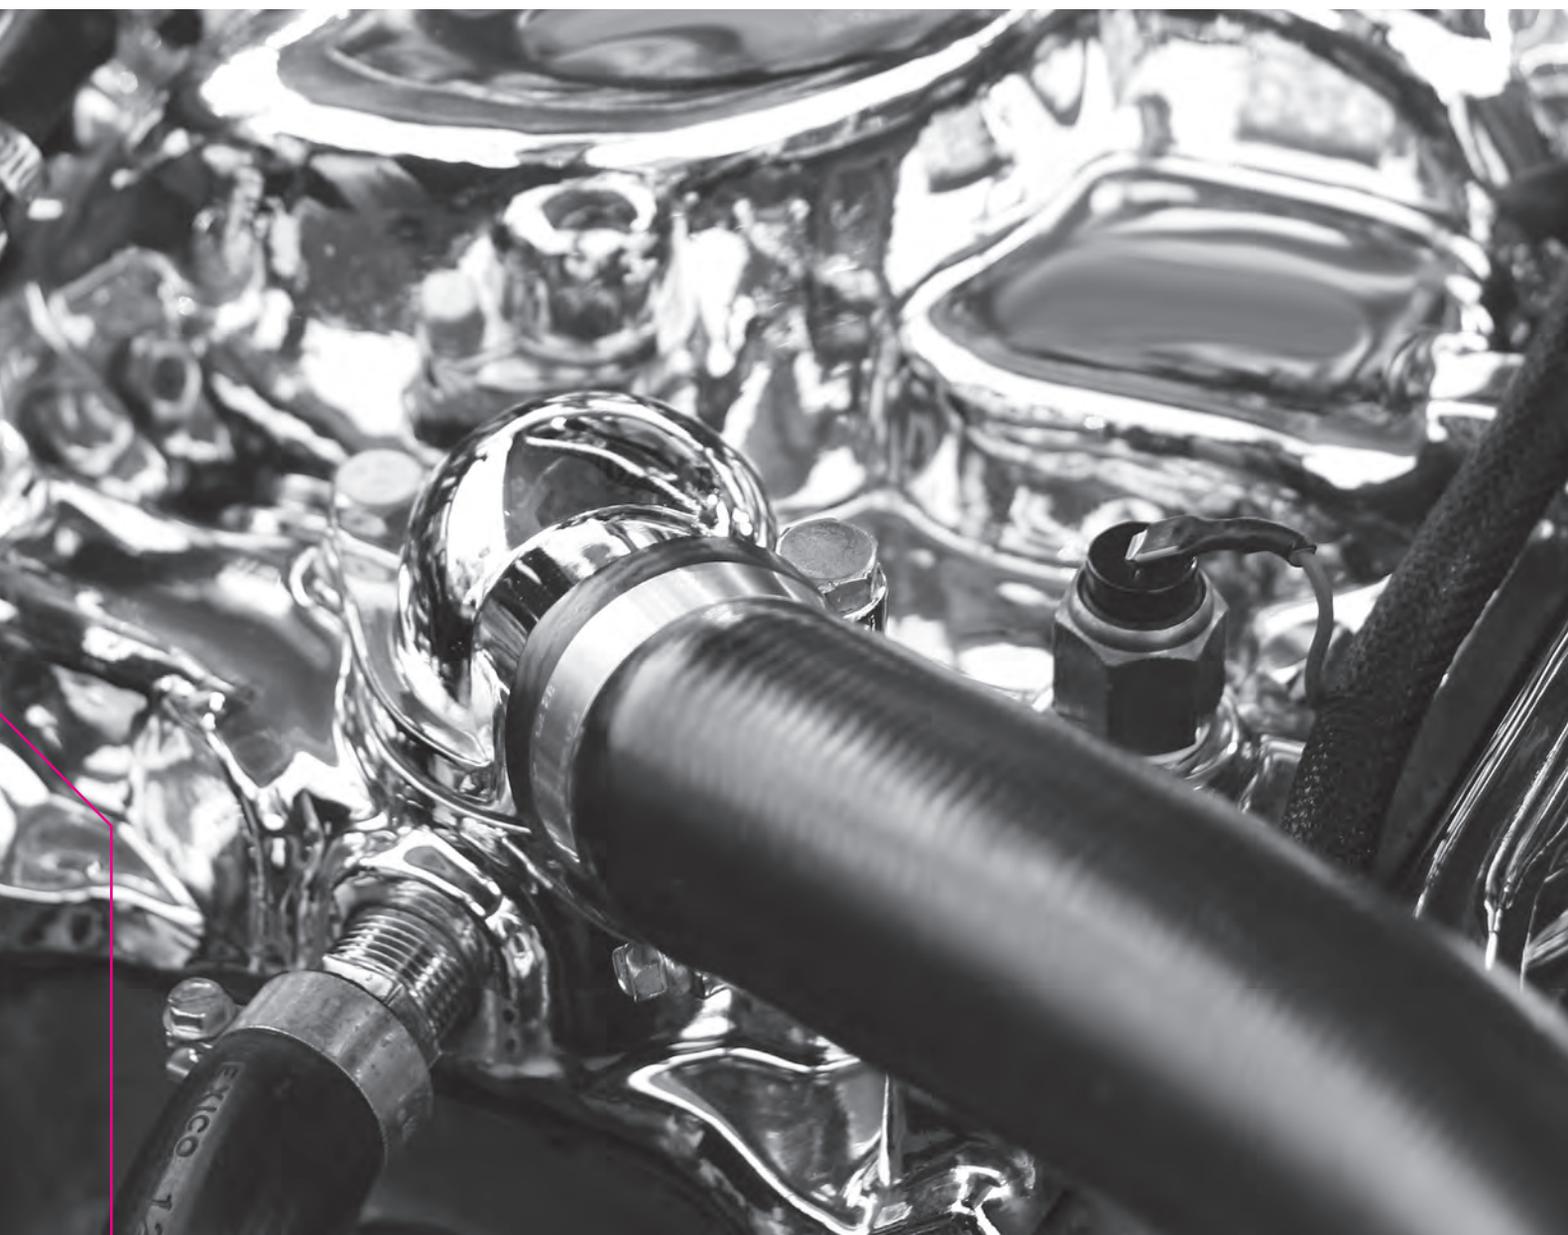

Регулярная промывка топливной системы позволяет существенно сократить расходы на содержание автомобиля и продлить ресурс деталей двигателя.



Jet Clean – самая быстрая и экономная система очистки производства LIQUI MOLY: - моет эффективно, нежно и бережно. Не разъедает резиновые изделия, шланги и уплотнения. Не воздействует на каталитический нейтрализатор. Не выводит из строя свечи зажигания. Не вредит экологии, дожигает отложения полностью. Конструкции систем впрыска топлива непрерывно совершенствуются, становятся все более чувствительными к качеству бензина, а совершенствование самого топлива безнадежно отстает. Смолы и отложения накапливаются в топливной системе с момента первого запус-

ка двигателя и к пробегу 15-20 тысяч километров начинают заметно влиять на работу двигателя. Первым признаком загрязнения является перерасход топлива, в дальнейшем ухудшается разгонная динамика, появляются провалы в работе двигателя. Крайней стадией может стать аварийная остановка двигателя. Правильно выполненная промывка возвращает расход топлива в рамки, предписанные заводом-изготовителем, восстанавливает мощность мотора, сниженную компрессию, устраняет вероятность внезапных поломок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ

Benzin System Intensiv Reiniger

Очиститель бензиновых систем



Жидкость для очистки топливных систем с помощью аппарата JetClean Plus. Раскоксовывает кольца, чистит фаски клапанов. Соответствует международным нормам СЕС. Одобрена к использованию на VW.

арт. | объем (л)
3941 | 1.000

Pro-Line Jet-Clean Benzin-System-Reiniger Konzentrat

Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска



Для очистки бензиновых систем впрыска аппаратом Jet Clean Plus. Очищает форсунки, раскоксовывает кольца, чистит фаски клапанов. Соответствует международным нормам СЕС. Расход: 500 мл концентрата на 4,5 л бензина (AI95-98).

арт. | объем (л)
5152 | 0.500

Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Присадка для очистки бензиновых систем впрыска



Финишная очистка после аппарата Jet Clean Plus. Устраняет размягченный нагар в камерах сгорания, на клапанах, поршнях, кольцах, и в распылителях форсунок. Соответствует международным нормам СЕС. Для всех бензиновых систем впрыска и карбюраторных двигателей.

арт. | объем (л)
5153 | 0.500

Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Очиститель дроссельных заслонок



Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения. Очищает дроссельную заслонку и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, снижает расход топлива.

арт. | объем (л)
7578 | 0.400

Pro-Line Jet-Clean Diesel-System-Reiniger

Жидкость для очистки дизельных топливных систем



Очистка дизельных систем впрыска аппаратом Jet Clean Plus. Очищает форсунки и всю топливную систему от отложений, устраняет закоксовку колец, предотвращает образование нагара, оптимизирует процесс сгорания. Соответствует международным нормам СЕС.

арт. | объем (л)
5154 | 0.500
5149 | 1
5155 | 5

JetClean-Gerat Plus

Установка для очистки систем впрыска автомобилей



Для очистки систем питания а/м с помощью жидкостей арт. 5152/5151/3941 и арт. 5154/5155. Изготовлен из нержавеющей стали. Рабочее давление до 7 атм.

арт. | шт.
5118 | 1

Jet Clean Universal-Adapter Kit

Набор переходников для Jet Clean (дипломат)



Состав набора: шланги, переходники, хомуты для подключения установки к топливной системе а/м

арт. 5114

Adapter Kit A+P

Набор переходников для Jet Clean



Состав набора: шланги, переходники, хомуты для подключения установки к топливной системе а/м.

арт. 5115

ЗАПРАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДИЦИОНЕРОВ

Klima-Anlagen-Reinigungspistole

Пистолет для очистителя кондиционера



Пистолет для распыления очищающей жидкости для кондиционеров с гибким зондом и конусообразной распылительной форсункой. В комплект входит бачок, вмещающий около 1,5 л рабочей жидкости. Он оборудован крепежом, позволяющим закрепить бачок в любом месте, что делает очень удобным применение пистолета.

арт. | объем (л)
4090 | 1,5

Klima-Anlagen-Reiniger

Жидкость для очистки кондиционера



Нейтрализует неприятные запахи, устраняет бактерии и грибки в кондиционерах без демонтажа испарителя. Оставляет приятный свежий аромат. Одобрено VW.

арт. | объем (л)
4091 | 1
4092 | 5

Klima-Anlagen-Reiniger

Очиститель кондиционера



Устраняет бактерии и грибки в любых кондиционерах. Безопасен для человека. Оставляет приятный свежий аромат лимона. Для индивидуального применения. С новым типом распылителя.

арт. | объем (л)
7577 | 0,250



Klimafresh

Освежитель кондиционера



Нейтрализует за 10 мин. неприятные запахи в кондиционерах, каналах вентиляции или в воздуховодах а/м без демонтажа пылевого фильтра. Оставляет приятный свежий аромат, убивает все известные микроорганизмы. Прост в применении.

арт. | объем (л)
7629 | 0,150

Klimareiniger Ultrasonic

Жидкость для ультразвуковой очистки кондиционера



За 10 минут стерилизует систему кондиционирования и салон. Убивает все микроорганизмы, устраняет неприятные запахи. Оставляет после себя легкий цитрусовый аромат. Не токсична, гипоаллергенна.

арт. | объем (л)
4079 | 0,100



МАСЛА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

PAG Klimaanlageoil 150

Масло для кондиционеров



Синтетическое масло для компрессоров кондиционеров на основе полиалкиленгликоля. Хорошо смешивается с хладагентами типа R134a. Индикатор утечек

арт. | объем (л)
4082 | 0,250

PAG Klimaanlageoil 100

Масло для кондиционеров



Синтетическое масло для компрессоров кондиционеров на основе полиалкиленгликоля. Хорошо смешивается с хладагентами типа R134a.

арт. | объем (л)
4089 | 0,250

PAG Klimaanlageoil 46

Масло для кондиционеров



Синтетическое масло для компрессоров кондиционеров на основе полиалкиленгликоля. Хорошо смешивается с хладагентами типа R134a. Индикатор утечек.

арт. | объем (л)
4083 | 0,250

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА КУЗОВА



Wachs-Korrosions-Schutz braun/ transparent

Антикор воск / смола (коричневый /
бесцветный)



Для защиты от коррозии труднодоступных полостей. Высокая текучесть. Для консервации и профилактической защиты а/м.

арт. | объем (л)
6104 | 1
6127 | 200

Unterboden-Schutz Bitumen schwarz (spray)

Антикор для днища кузова битум /
смола (черный)



Смесь битума, синтетических смол, растворителей и специальных ингибиторов. Можно наносить слой до 1,5 мм за один раз (для безвоздушного распыления). Устойчив к истиранию. Шумоизолирующий.

арт. | объем (л)
8057 | 1
6128 | 200

Abziehlackr

Лак-Антигравий для временной защиты



Лак на основе водной дисперсии синтетической смолы. Образует глянцевую пленку. Легко наносится, легко удалять: снимается пленкой. Обеспечивает защиту от сколов сроком до 10 дней.

арт. | объем (л)
7503 | 1



Steinschlag-Schutz Spray

Антигравий (серый)



Образует после высыхания плотное, эластичное покрытие, устойчивое к истиранию и обеспечивающее отличную антикоррозийную защиту. Можно красить после нанесения. Шумоизолирующий, на основе полиуретана.

арт. | объем (л)
6105 | 0.500
6106 | 1

Steinschlag-Schutz

Антигравий



Образует после высыхания плотное, эластичное покрытие, устойчивое к истиранию и обеспечивающее отличную антикоррозийную защиту. Можно красить после нанесения. Можно смешивать с краской до 30%. Шумоизолирующий, на основе полиуретана.

арт. | объем (л)
6109 | 0.500
8058 | 1

Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun

Антикор для пустот кузова
(светлокоричневый)



Восковый состав для защиты от коррозии труднодоступных полостей. Обладает высокой текучестью и теплостойкостью. Экономно наносится, вытесняет влагу.

арт. | объем (л)
6109 | 0.500
8058 | 1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

/05

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА	77
Моторные масла для 2-х тактной мототехники.....	78
Моторные масла для 4-х тактной мототехники.....	79
Трансмиссионные масла	80
Масла для мотовилок и фильтров.....	81
Тормозная жидкость.....	81
Мотохимия средства для мотоциклетных цепей	82
Мотохимия/присадки	83
Мотокосметика	84
САДОВАЯ ПРОГРАММА.....	85
ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА.....	87
ОРУЖЕЙНАЯ ПРОГРАММА	89

Специальные программы LIQUI MOLY для тех, кто любит свою технику и ценит высококлассные средства по уходу за ней.

Двигатели современных мотоциклов имеют много общего с автомобильными, но система смазки отличается существенно.

Создание специальных высококлассных масел для 2-х и 4-тактных двигателей сложная задача. Специалисты LIQUI MOLY разработали линейку таких масел с превосходными смазывающими качествами, минимальным отложением нагара и крайне низкой зольностью для мотоциклов.

Садовая техника требует особого ухода. Специально для самых экстремальных режимов работы, защиты двигателя от износа

и поддержания его в чистоте специалисты LIQUI MOLY разработали уникальную линейку средств по уходу за садовой техникой. В нее так же включены моторные масла, специально разработанные и рекомендованные для такого типа техники.

Для поддержания двигателей лодок и катеров в идеальном состоянии и защиты их от коррозии создана лодочная программа. Масла и присадки LIQUI MOLY созданы для оптимальной работы двигателя во влажной среде и имеют превосходные смазывающие качества, превосходящие международные стандарты.

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

Специфичность и исключительность мотоциклетного моторного масла легко понять, представив, в каких жестких условиях ему приходится работать. Двигатели гражданских спортбайков категории «250» еще в восьмидесятые годы имели тахометры с красным сектором, начинающимся с 15 000 - 18 000 об/мин. Или температура, достигающая иногда 200 С° в условиях тяжелейших трофи, на эндуро с воздушно-масляным охлаждением. Колоссальные нагрузки, высокие температура и давление предъявляют высочайшие требования к моторным маслам для четырехтактных двигателей мотоциклов.

Создать продукт, полностью отвечающий жестким условиям эксплуатации, задача трудная, но почетная. Ведь конструкция современного мотоцикла намного ближе к спортивным болидам, нежели массовый автомобиль к спорткарам или «формулам». Таким образом, моторные масла для четырехтактных двигателей мотоциклов являются настоящим спортивным продуктом.



МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-Х ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ

Motorrad Synth 2T

Синтетическое



Для высоконагруженных 2-тактных двигателей. Смазывает даже при очень высоких температурах. Поддерживает свечи, камеру сгорания и поршни в чистоте.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC; JASO FD; Husqvarna; ISO L-EGD

арт. | объем (л)
3980 | 1

Motorrad 2T

Полусинтетическое



Для высоконагруженных 2-тактных двигателей. Защищает от задиrow на поршнях. Не образует нагара. Защищает от отложений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC, ISO L-EGC, SCC TSC-3, TISI (Thailand Int. Standard Inst.)

арт. | объем (л)
3981 | 1

Motorrad Scooter 2T Synth

Синтетическое для скутеров



Для высоконагруженных 2-тактных двигателей. Снижает дымность выхлопа. Поддерживает свечи и двигатель в чистоте. Защищает от отложений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC; JASO FD; ISO L-EGD; Husqvarna

арт. | объем (л)
3990 | 1

Motorrad Scooter 2T Semisynth

Полусинтетическое для скутеров



Для высоконагруженных 2-тактных двигателей. Защищает от задиrow на поршнях. Не образует нагара. Защищает от отложений. Самосмешиваемо с топливом.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC, JASO FC, ISO L-EG, TISI (Thailand Int. Standard Inst.)

арт. | объем (л)
3983 | 1



Racing Scooter 2T Basic

Минеральное для скутеров



Для скутеров со смешанной или раздельной системой смазки. Поддерживает свечи и двигатель в чистоте. Защищает от отложений.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC, ISO L-EGB, Service Klassifikation TSC-3, JASO FB.

арт. | объем (л)
8068 | 1
1237 | 4
1616 | 5
1633 | 60
1627 | 205

Snowmobil Motoroil 2T Synthetic

Синтетическое



Для форсированных 2-тактных двигателей. Отличный запуск двигателя при низких температурах. Бездымное.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC; ISO L-EGD; JASO FC; SCC-TSC-3; Global Category GD.

арт. | объем (л)
2382 | 1

Racing 2T PRO KART

Синтетическое для катков



Разработано специально для гоночных моторов. Обеспечивает максимальную мощность двигателя. В формуле используются базовые масла на основе сложных эфиров и специальные присадки, гарантирующие отличную смазку и минимальный износ. Омологировано FIA и официально допущено для гоночного использования.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

FIA

арт. | объем (л)
1635 | 1

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА



MADE IN GERMANY

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-Х ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ

Motorrad 4T 10W-40

Синтетическое

Оптимально при холодном пуске двигателя. Для высоконагруженных двигателей. Предотвращает пробуксовку сцепления. Совместим с катализатором.



арт.	объем (л)
7609	1
7512	4
1522	5
1562	20
1563	60
1568	205

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SL, JASO MA-2

Motorrad Synth 4T 10W-50

Синтетическое

Для высоконагруженных двигателей шоссейных и гоночных мотоциклов. Для мотоциклов со сцеплением в общей масляной ванне. Обеспечивает высокую чистоту двигателя.



арт.	объем (л)
3982	1
7508	4
1503	5
1567	20
1564	60
1569	205

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SL, JASO MA-2

Racing Synth 4T 10W-60

Синтетическое

Для высоконагруженных двигателей шоссейных и внедорожных мотоциклов. Для гоночных режимов. Обеспечивает высокую чистоту двигателя.



арт.	объем (л)
1525	1
1687	4
1526	5

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SL, JASO MA-2

Racing Scooter 4T 10W-40

Минеральное для скутеров

Надежное смазывание двигателя при самых высоких температурах. Низкий расход масла на угар.



арт.	объем (л)
8069	1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SG/SJ
ACEA A3-04

Racing HD-Classic SAE 50

Минеральное

Для классических мотоциклов с сухим картером и воздушномасляным охлаждением. Высокая стабильность к сдвигу. Низкий расход масла на угар и испарение. Специально разработано для мотоциклов Harley Davidson с сухим картером и воздушномасляным охлаждением.



арт.	объем (л)
1572	1
1230	4
1573	5

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SG

Racing 4T 20W-50

Минеральное

Низкий расход масла на угар. Предотвращает пробуксовку сцепления. Высокая стабильность к сдвигу и устойчивость к старению. Для классических мотоциклов.



арт.	объем (л)
7632	1
1696	4
1501	5
1561	60

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API-SG/SJ/SL

Racing 4T 10W-30

HC-синтетическое

Для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов и мотоциклетных коробок передач. Специально для всесезонного применения в двигателях мотоциклов любого назначения, квадроциклов и скутеров. Особенно для Honda, Suzuki, Kawasaki.



арт.	объем (л)
2526	1
1688	4

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2.

ATV 4T Motoroil 10W-40

HC-синтетическое

Моторное масло легкого хода, на основе технологии синтеза. Разработано специально для ATV и квадроциклов с 4-тактным двигателем с воздушным и водяным охлаждением. Быстро и оптимально смазывает двигатель даже в экстремальных условиях эксплуатации. Уменьшает отложения и минимизирует износ.



арт.	объем (л)
7540	1
7541	4
7542	205

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL JASO MA-2

Snowmobil Motoroil 0W-40

Синтетическое

Специально для снегоходов. Гарантирует оптимальную работу двигателя при любых условиях эксплуатации, даже при крайнем холоде. Предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. Протестировано на совместимость с катализатором.



арт.	объем (л)
7520	1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SM/CF ACEA A3-04/B4-04

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-Х ТАКТНОЙ ТЕХНИКИ

Racing 4T 15W-50

НС-синтетическое



Для использования в 4-х тактных двигателях мотоциклов и мотоциклетных коробок передач. Специально для всесезонного применения в двигателях мотоциклов любого назначения, квадроциклов и скутеров. Рекомендовано для Ducati.

арт. | объем (л)
2555 | 1
1689 | 4

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2

Racing Synth 4T 5W-40

Синтетическое



Для всесезонного использования в шоссейной, уличной и внедорожной мототехнике, для техники спортивного назначения, включая скутеры, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивает оптимальную смазку, защиту от износа, чистоту двигателя. Для мощных двигателей со сцеплением в масляной ванне. Рекомендуются для BMW.

арт. | объем (л)
2592 | 1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; ACEA A3-04; JASO MA2.

Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40

НС-синтетическое



Высокопроизводительное моторное масло для 4-х тактных двигателей мототехники воздушного и водяного охлаждения. Специально разработано для нормально и высоко – нагруженных двигателей скутеров. НС-синтетические базовые масла и передовой пакет присадок гарантируют оптимальное смазывание и чистоту двигателя.

арт. | объем (л)
7522 | 1

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API SL; JASO MA2.

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Motorrad Gear Oil 80W

Минеральное



Для механизмов передачи и приводов. Для высоконагруженных режимов движения

арт. | объем (л)
7587 | 0.500

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-4; ZF TE-ML 02B, 17A; MIL-L 2105 D

Motorrad Gear Oil 75W-90

Синтетическое



Масло получено с использованием высококачественных синтетических базовых масел и современного пакета присадок. Для использования в КПП и редукторах мототехники.

арт. | объем (л)
7589 | 0.500

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-5; MIL-L-2105D

Racing Scooter Gear Oil 80W-90

Минеральное



Высокопроизводительное трансмиссионное масло в специальной упаковке. Удобный носик для заливки. Для любых редукторов скутеров.

арт. | объем (л)
1680 | 0.150

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:
API GL-4; MIL-L-2105



МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА



МАСЛА ДЛЯ МОТОВИЛОК И ФИЛЬТРОВ

Motorrad Fork Oil 15W

Серия синтетических масел для вилок и амортизаторов



Для телескопических вилок, амортизаторов мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники. Обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпфирование.

арт.	объем (л)
7558	0.500

Motorrad Fork Oil 10W

Серия синтетических масел для вилок и амортизаторов



Для телескопических вилок, амортизаторов мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники. Обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпфирование.

арт.	объем (л)
7599	0.500
1606	5

Motorrad Fork Oil 5W

Серия синтетических масел для вилок и амортизаторов



Для телескопических вилок, амортизаторов мотоциклов, мопедов, скутеров и прочей мототехники. Обеспечивают отличные ходовые качества и эффективное демпфирование.

арт.	объем (л)
7598	0.500
1623	5

Motorrad Luftfilter Oil

Средство для пропитки фильтров



Для поролоновых и некоторых тканевых воздушных фильтров пониженного сопротивления, устанавливаемых в систему впуска 2-х и 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Предохраняют двигатель от абразива, воды. Снижают износ двигателя.

арт.	объем (л)
3950	0.400

Motorrad Luftfilter Oil

Средство для пропитки фильтров



Для поролоновых и некоторых тканевых воздушных фильтров пониженного сопротивления, устанавливаемых в систему впуска 2-х и 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Предохраняют двигатель от абразива, воды. Снижают износ двигателя.

арт.	объем (л)
7635	0.500

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Racing Brake Fluid DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость



Специально для спортивных автомобилей и мотоциклов. Идеальна для тормозных систем с ABS. Обладает очень высокой температурой кипения и хорошими смазывающими свойствами.

арт.	объем (л)
3679	0.250



МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА

МОТОХИМИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЦЕПЕЙ

Motorrad Ketten-Reiniger

Очиститель приводной цепи мотоцикла



Специально разработан для очистки цепей мотоциклов, велосипедов, мопедов и т.п. Чистит и обезжиривает. Подходит для очистки цепей типа O, X, Z-ring.

арт. | объем (л)
7625 | 0.500

Racing Chain Lube

Смазка для цепи мотоциклов



Бесцветная, синтетическая смазка, устойчивая к воде, высокая проникающая и смазывающая способность. t применения от -30°C до + 180°C. Экологически чистая, биоразлагаемая. Для цепей любых типов. Не смешивать с другими продуктами.

арт. | объем (л)
8051 | 0.250

Racing Kettenspray weiss

Белая цепная смазка для мотоциклов



Белая водо- и термостойкая специальная смазка. Содержит микрокерамику. Высоко адгезионная. Защищает от коррозии. Предотвращает растяжение цепи, тем самым продлевает срок ее службы. Для цепей любых типов.

арт. | объем (л)
1592 | 0.050
8050 | 0.400

Motorrad Kettenspray Grand Prix Grun

Спрей для приводной цепи мотоцикла (зеленый)



Термостабильная, высокоадгезионная смазка зеленого цвета. Образуется устойчивую смазывающую пленку. Для цепей всех типов.

арт. | объем (л)
7637 | 0.200

Motorrad Kettenspray Enduro

Спрей для приводной цепи мотоциклов



Для техобслуживания и первичной смазки силовых цепей. Термостойкий, чрезвычайно липкий, синтетический, стойкий к центробежным силам. Устойчив к вымыванию водой.

арт. | объем (л)
7608 | 0.400

Kettenspray

Спрей по уходу за цепями



Спрей для смазки цепей тяжело нагруженной техники, в том числе военной назначения. Предотвращает паразитные вибрации цепи. Водостойкая. t применения от -30°C до + 180°

арт. | объем (л)
3581 | 0.200
3579 | 0.400



Racing 2TBike-Additi

Присадка для 2-тактных мотодвигателей



Поддерживает топливную систему в чистоте. Уменьшает нагар во впускных и выпускных каналах, карбюраторах, глушителе. Защищает от коррозии, снижает расход бензина. Совместима с катализаторами.

арт. | объем (л)
1582 | 0,250

Racing 4TBike-Additiv

Присадка для очистки топливной системы 4-тактных мотоцикл



Поддерживает топливную систему в чистоте. Уменьшает нагар на клапанах и в камере сгорания. Снижает расход бензина. Защищает от коррозии, консервирует топливную систему.

арт. | объем (л)
1581 | 0,125

Motorrad Engine Flush

Промывка масляной системы



Очищает и промывает масляные системы. Оптимальное сочетание мощно-диспергирующих присадок и базовой основы. Для 4-тактных мотоциклетных двигателей. Удаляет нагар и шлаковые образования.

арт. | объем (л)
1638 | 0,250

Racing Bike-Oil Additiv

Антифрикционная присадка в масло для мотоциклов



На основе дисульфида молибдена (MoS₂). Совместима и смешиваема со всеми типами моторных масел. Стабильна при длительных термических и динамических нагрузках. Совместима с механизмом сцепления в масляной ванне, уменьшает износ, стуки и шумы.

арт. | объем (л)
1580 | 0,125



Racing Bike Cleaner

Очиститель мотоциклов



Специальное средство для очистки мотоциклов. Быстро удаляет грязь, масло, остатки топлива и пр. Защищает от коррозии. PH - нейтрален. Не образует подтеков.

арт. | объем (л)
1509 | 1

Racing Leder-Kombi-Pflege

Средство для ухода за кожей



Для очистки и ухода за всеми типами гладкой кожи. Обновляет окрашенную кожу, защищает и обеспечивает глянец. На пчелином воске.

арт. | объем (л)
1601 | 0.250

Racing Visier-Reiniger

Очиститель забрал шлемов



Очищает и обеспечивает уход за шлемами и забралами шлемов. Дает антизапотевающий эффект. Очищает следы масла, силикона и насекомых с забрала.

арт. | объем (л)
1571 | 0.100

Racing Helm-Innen-Reiniger

Очиститель мотошлемов



Средство для очистки внутренней обивки шлемов. Быстро и эффективно чистит внутренние части шлемов, удаляет неприятный запах, дезинфицирует

арт. | объем (л)
1603 | 0.300

Racing Reifen-Reparatur-Spray

Герметик для ремонта мотоциклетной резины



Для камерных и бескамерных шин. Герметизирует проколы в шинах и накачивает их, не нарушает балансировку. Не применять при разрыве камеры и соскакивании шины с обода.

арт. | объем (л)
1579 | 0.300

САДОВАЯ ПРОГРАММА

Технологи компании LIQUI MOLY разработали специальную садовую программу для тех, кто живет и работает на земле. Огромный опыт компании в разработке продуктов ответственного назначения лег в основу создания эффективных продуктов для садовоогородной техники. Моторные масла марки LIQUI MOLY для 2-х и 4-тактных двигателей, трансмиссионные масла для цепей бензопил обеспечивают отменную работу садовых агрегатов и защищают их при тяжелых условиях эксплуатации.

Превосходные противоизносные и антикоррозионные свойства наших фирменных продуктов гарантируют многие годы безупречной работы ваших железных помощников в борьбе за ухоженный, уютный, радующий глаз и успокаивающий душу сад.



САДОВАЯ ПРОГРАММА

МАСЛА И СПРЕИ

Rasenmäher Öl SAE 30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



Летнее масло для 4-тактных двигателей газонокосилок, электростанций, мотокультиваторов и прочей техники. Защищает от коррозии совместно с катализатором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SG,
MIL-L-46 152 E



арт.		объем (л)
7594		0.600
3991		1
266		5

Universal 4-Takt Gartengeräte-Öl 10W-30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



Всесезонное 4-тактное моторное масло для силовой техники, созданное на основе новейших технологий. Превышает требования производителей моторов, как Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и т. д.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SG,SH,SJ/CF; ACEA A3-02/
B3-02

арт.		объем (л)
8037		1

2-Takt-Motoröl selbstmischend

Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



Масло для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Защищает от коррозии. Поддерживает свечи в чистоте. Самосмешиваемо с бензином.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

NMMA TC VIII



арт.		объем (л)
8036		0.250
3958		1
4700		60

Pflege-Spray für Garten-Geräte

Садовый спрей



Для смазывания, защиты и ухода за садовым инвентарём. Устраняет скрипы, защищает от коррозии. Нейтрален к лаковым поверхностям, металлам, пластикам, дереву. Экологически чистый, биоразлагаемый.



арт.		объем (л)
1615		0.300

МАСЛА ДЛЯ БЕНЗОПИЛ

2-Takt-Motorsägen-Öl

Минеральное моторное масло для 2-тактных бензопил



Высококачественное и эффективное моторное масло, специально разработано для смазывания 2-тактных двигателей. Защищает от коррозии. Совместимо с катализатором. Соответствует требованиям API-TC.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC

арт.		объем (л)
8035		1
1275		20

Säge-Kettenöl

Минеральное трансмиссионное масло для цепей бензопил



Экологическое масло для цепей бензопил на основе растительных масел. Всесезонное. Защищает от коррозии и износа. Обладает прекрасной адгезией и смазывающей способностью. Экологически чистое, биоразлагаемое.

арт.		объем (л)
1280		1
1281		5

ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Ваша моторная лодка не подведет вас вдали от берега, если для ее обслуживания вы используете специализированные продукты LIQUI MOLY.

Общепринятой классификацией для двухтактных моторных лодочных масел является обозначение NMMA – национальной ассоциации производителей лодок в США. Ее требования на сегодняшний день являются для большинства стран основными.

Самая современная классификация – NMMA TC-WIII и все масла, которые поступают в продажу, должны иметь именно эту спецификацию. Двухтактные масла сгорают в смеси с топливом, поэтому к ним предъявляются особые требования к нагарообразованию.

Лодочные моторные масла LIQUI MOLY обеспечивают экстремально низкое нагарообразование, защищают двигатель, продлевают его ресурс и восстанавливают мощность. Для вас – широкий выбор синтетических и минеральных моторных и трансмиссионных масел, а также высокоэффективных смазок и присадок широкого спектра действия.



ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

МАСЛА И СМАЗКИ

Formula Racing Outboard Motoroil

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей лодок



Для 2-тактных подвесных лодочных моторов экстра-класса и гидроциклов. Поддерживает свечи, камеру сгорания и поршни в чистоте. Защищает от коррозии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

NMMA TC-WIII

арт.	объем (л)
1233	1

Outboard Motoroil

Минеральное моторное масло для подвесных судовых двигателей



Для высоконагруженных 2-тактных двигателей. Поддерживает камеру сгорания и выпускной тракт в чистоте. Защищает от коррозии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

NMMA TC-WIII, JASO FB, API TC

арт.	объем (л)
1231	1
1234	5
1235	20

Outboard Getriebeoil

Минеральное трансмиссионное масло для подвесных судовых двигателей



Уменьшает шумы при работе КП. Защищает от износа и коррозии. Стабильные вязкостно-температурные характеристики. Совместимо с уплотнительными материалами и сальниками.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

SAE 80W-90
API GL-5

арт.	объем (л)
1232	0.250

Marine Motoroil 4T 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для лодок



Для 4-тактных лодочных двигателей. Отличные пусковые и противоизносные свойства. Присадки, разработанные по новой технологии, и высококачественные базовые масла гарантируют высокую защиту двигателя от износа и коррозии.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CI-4, ACEA A3-02, B4-02, E5-02

арт.	объем (л)
1236	1
1239	5



Marine Motoroil 4T 15W-40

Минеральное моторное масло для лодок



Защищает двигатель от износа и коррозии. Стабильно к окислению и изменению вязкости, совместимо с турбиной и катализатором.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SL/CF/CG-4, ACEA A3-08/ B4-08/E2-96, Volvo VDS MTU Typ 2, MAN M3275-1

арт.	объем (л)
1065	5
1066	60



Bootsfett

Консистентная судовая смазка



Снижает трение и износ. Стойкий смазочный слой. Устойчива к действию морской воды. Обладает водоотталкивающими свойствами. Защищает от коррозии. Применять при t от -20°C до +100°C. Отвечает морской спецификации NATO G460, BVB TL 9150-066. Стандарт министерства обороны Великобритании 91-34/1.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

NATO G460, BVB TL 9150-066,

арт.	объем (л)
3509	0.250



СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Multi-Spray Boot

Мультиспрей для лодок



Специальное средство для защиты и ухода за лодками. Защищает от ржавчины и окисления. Обеспечивает надежный запуск влажного двигателя. Защищает электропроводку. Предотвращает появление скрипов.

арт.	объем (л)
3314	0.500



ОРУЖЕЙНАЯ ПРОГРАММА

Компания LIQUI MOLY выпускает все необходимое для ухода за любыми видами личного оружия: огнестрельного, пневматического и холодного. Высококачественные смазочные материалы гарантируют идеальную работу оружейных механизмов, защиту от пороховых газов и коррозии. Даже для антикварного и турнирного оружия у LIQUI MOLY есть специальные смазки, гарантирующие длительную сохранность раритетных экземпляров оружия. Оружейными смазками LIQUI MOLY пользуется чемпион мира по стрельбе из пистолета Марк Клезер и многие другие известные спортсмены.



GunTec Waffenpflege-Spray

Оружейное масло (аэрозоль)



арт.	объем (л)
4390	0.200

Современное специальное масло - спрей с прекрасными multifunctional свойствами для долговременного ухода за всеми видами оружия. Сочетание гармонично подобранных компонентов позволяет не использовать другие частично «агрессивные» чистящие средства.

GunTec Waffenpflege-Oil

Оружейное масло



арт.	объем (л)
4391	0.05

Оружейное масло, Обеспечивает отличный уход за оружием. Современное специальное масло с высокой проникающей способностью. Обеспечивает надежную работу оружейного механизма. Растворяет нагар и остатки пороха в стволе. Защищает от коррозии. Не содержит силикона и ароматических углеводородов. Применимо для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического). Нейтрально к пластику, резине, дереву, окрашенным поверхностям и воронению. Подходит для длительной консервации антикварного оружия.

GunTec Waffenfett Boot

Оружейная смазка



арт.	объем (л)
4393	0.02

Синтетическое оружейное масло, обеспечивает отличный уход за оружием. Современное специальное масло с высокой проникающей способностью. Обеспечивает надежную работу оружейного механизма. Растворяет нагар и остатки пороха в стволе. Защищает от коррозии. Не содержит силикона и ароматических углеводородов. Применимо для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического). Нейтрально к пластику, резине, дереву, окрашенным поверхностям и воронению. Подходит для длительной консервации антикварного оружия.



СПЕЦОДЕЖДА



СПЕЦОДЕЖДА



Куртка зимняя



арт.	размер/рост
704014	44-46/170-176
704015	44-46/182-188
704034	48-50/170-176
704036	48-50/182-188
704054	52-54/170-176
704056	52-54/182-188
704074	56-58/170-176
704076	56-58/182-188
704095	60-62/182-188

П/Комбинезон зимний



арт.	размер/рост
703014	44-46/170-176
703016	44-46/182-188
703034	48-50/170-176
703036	48-50/182-188
703054	52-54/170-176
703056	52-54/182-188
703074	56-58/170-176
703076	56-58/182-188
703096	60-62/182-188

Костюм летний



арт.	размер/рост
702014	44-46/170-176
702015	44-46/182-188
702034	48-50/170-176
702036	48-50/182-188
702054	52-54/170-176
702056	52-54/182-188
702074	56-58/170-176
702076	56-58/182-188
702094	60-62/170-176
702096	60-62/182-188

Халат рабочий



арт.	размер/рост
706010	44-46/170-176
706034	48-50/170-176
706036	48-50/182-188
706054	52-54/170-176
706056	52-54/182-188
706075	56-58/170-176
706076	56-58/182-188

Жилет



арт.	размер
707010	44-46
707030	48-50
707050	52-54
707070	56-58
707090	60-62

Жилет сигнальный



арт.	размер
7435R	L
7436R	XL
7437R	XXL
7438R	XXXL

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ



USB-накопитель



USB-накопитель Molygen NG	16 Гб	арт. 7500R
USB-накопитель LIQUI MOLY	16 Гб	арт. 7535R
USB-накопитель LIQUI MOLY	8 Гб	арт. 7533R

Антистресс



Антистресс LIQUI MOLY	арт. 7590R
Антистресс Molygen NG	арт. 7504R

Ручка



Ручка Molygen NG	арт. 7503R
Ручка LIQUI MOLY синяя	арт. 7469R
Ручка LIQUI MOLY черная	арт. 7147R

Зонт



Зонт	арт. 5339
------	-----------

Кружка



Кружка Molygen NG	арт. 7593R
Кружка LIQUI MOLY	арт. 7588R

Наклейки



Рубашка поло



Размер M	арт. 5204
Размер L	арт. 5205
Размер XL	арт. 5211
Размер XXL	арт. 5214

Бейсболка



Бейсболка	арт. 5315
-----------	-----------

Шапка-ушанка



Размер 56	арт. 7485R
Размер 58	арт. 7486R
Размер 60	арт. 7487R
Размер 62	арт. 7488R
размер 64	арт. 7489R

ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ



Витрина большая
Витрина маленькая




Витрина большая Габаритные размеры 2100x1000x500 мм	арт. 7144R
Витрина маленькая Габаритные размеры 2100x500x500 мм	арт. 7143R

Стеллаж POP-TOP Futura-Shop
Futura-Shop



Стеллаж POP-TOP Futura-Shop (топпер авто) Габаритные размеры 1830x585x385 мм.	арт. 9989
Стеллаж POP-TOP Futura-Shop (топпер мото) Габаритные размеры 1830x585x385 мм.	арт. 9989/1

Световой короб

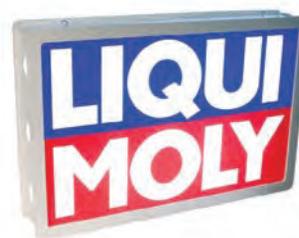

Габаритные размеры 60x40 см	арт. 7592R
-----------------------------	------------

Зонт



Зонт	арт. 5349
------	-----------

Тент



Тент	арт. 5710
------	-----------

Вымпел



Вымпел	арт. 5302
--------	-----------

Ростовая фигура



Высота 1,6 м	арт. 5444W
--------------	------------

Банеры



Баннер «Имидж»	арт. 5242
Баннер «Присадки»	арт. 5243
Баннер «Моторные масла»	арт. 5244

Часы



Часы	арт. 5345
------	-----------

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Каталог подбора масел

Каталог подбора масел для мототехники

Автокосметика + Автохимия



Каталог подбора масел 7263R

Каталог подбора масел для мототехники арт. 7402R

Автокосметика арт. 7138R
Автохимия арт. 7123R

Краткий каталог моторных масел + Трансмиссионные масла

Мотоциклетная программа + Каталог продукции для снегоходов

Каталог продукции для грузовой и строительной техники



Краткий каталог моторных масел арт. 7077R
Трансмиссионные масла арт. 7002R

Мотоциклетная программа арт. 7001R
Каталог продукции для снегоходов арт. 7122R

Каталог продукции для грузовой и строительной техники арт. 7175R

Каталог продукции для сельхозтехники

Садовая программа

Лодочная программа




Каталог продукции для сельхозтехники арт. 7401R

Садовая программа арт. 7125R

Лодочная программа арт. 7004R

**LIQUI
MOLY**



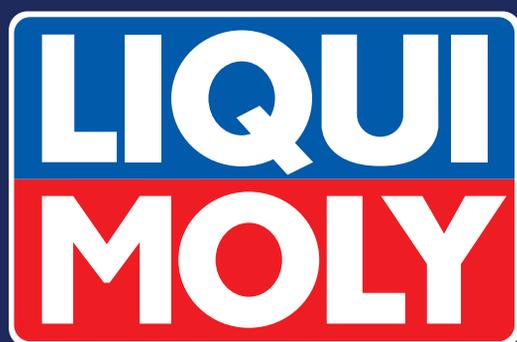

**МОТОРНЫЕ МАСЛА
АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА**



www.liquimoly.ru
2014 - 2015